

E25 & E27

AC/DC proudové převodníky



- 5 mA až 80 A AC/DC
- Šířka pásma až 100 kHz
- Napájení z baterie nebo standardního 5V externího μ -USB adaptéru
- Automatické nulování DC složky "Zero DC"
- Deaktivovatelný automatický pohotovostní režim



E25 & E27 AC/DC PROUDOVÉ PŘEVODNÍKY

Proudové kleště řady E lze použít k měření střídavých a stejnosměrných proudů pomocí technologie Hallova jevu. Jejich jedinečný dlouhý, úzký tvar usnadňuje měření ve stísněných prostorách, kde je obtížný přístup nebo kde je přítomno velké množství elektrických kabelů a vodičů.

Převodníky řady E jsou vybaveny automatickým systémem DC Zero a deaktivovatelným pohotovostním režimem. Mohou být napájeny baterií nebo standardním napájecím zdrojem 5 V DC (volitelně) prostřednictvím konektoru Micro USB.

Nabízejí dvě různé citlivosti a generují signál střídavého a stejnosměrného napětí (mV_{AC+DC}), dle měřeného proudu, pokud jde o tvar vlny a zesílení.



Kleště E25 jsou vybavené kabelem zakončeným 2 x 4 mm izolovanými bezpečnostními banánky a jsou tak vhodné zejména pro multimetry a podobná zařízení.

Kleště E27 jsou vybavené kabelem zakončeným BNC konektorem, což jim umožňuje měřit AC a DC proudy s velkou šířkou pásma. Určeny jsou zejména pro osciloskopy.

«Zero DC» tlačítko automatického nulování

Kontrolní LED


Zapnutí/vypnutí a volba citlivosti



pro multimetry

pro osciloskopy

	E25	E27
Měřicí rozsah	5 mA .. 80 A DC / 60 A AC	100 mA .. 100 A špička
Šířka pásma	20 kHz (-3 dB)	100 kHz (-3 dB)
Citlivosti (rozsahy)	1 mV/mA (1 V/A) 10 mV/A	100 mV/A 10 mV/A
Průměr otevření	11,8 mm	
Napájení	Interní: 9 V baterie Externí: +5 V _{DC} pomocí μ USB typ B konektoru na kabelu	
Výstupní konektory	2-vodičový, délka 1,5 m zakončení 2 x \emptyset 4 izolované banánky - samec	Koaxiální kabel 2 m zakončení BNC - samec
Bezpečnost	IEC 61010-1 & IEC 61010-2-032 600V CAT III / 300V CAT IV	

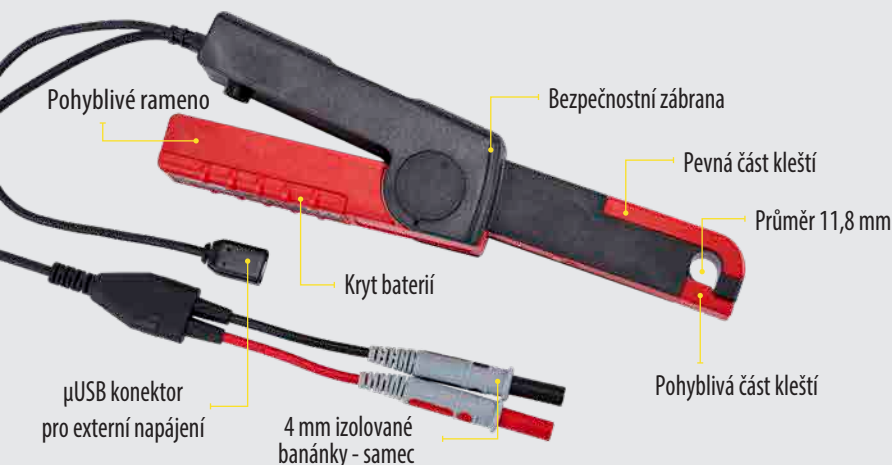

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

E25 PRO MULTOMETRY P01.1200.25
E27 PRO OSCILOSKOPY P01.1200.27
Dodáno s návodem k obsluze, bezpečnostním certifikátem a 9 V baterií

Napájecí adaptér 110-240V 50/60 Hz P01.6510.23
USB 5 V 1 A, USB typ A/ μ USB-B napájecí kabel

Brašna P01.2980.75
Rozměry 120 x 245 x 60 mm, kompatibilní s MultiFix uchycením

FRANCE

Chauvin Arnoux
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr



GHV Trading, spol. s r.o.

Edisonova 3
612 00 Brno
Tel. CZ: +420 541 235 532-4
Tel. SK: +421 255 640 293

ghv@ghvtrading.cz
www.ghvtrading.cz
ghv@ghvtrading.sk
www.ghvtrading.sk