


Odporová topná tělesa typ S1 – S5 série Sandwich

Žebrovaný profil topného tělesa série Sandwich na dvou stranách zajišťuje výborný přenos topného výkonu. Topné těleso lze používat jak v horizontální, tak i ve vertikální poloze. Od velikosti S3 je topné těleso v provedení s vestavěným termostatem. Topení je vybaveno kvalitním přívodním napájecím kabelem se silikónovou izolací, vodiče jsou ukončeny mosaznými poniklovanými koncovkami.

Montáž	přichytkou na DIN lištu EN 60715 (nastavitelná)
Stupeň krytí	IP52
Připojení napájení	Silikónový kabel* 3x0,75mm ² standardní délka 0,5m (jiná délka na dotaz)
Ochrana proti přehřátí	interní termostat u typů od 55W. Rozpínací teplota 80°C (vlastní teplota za řízení)

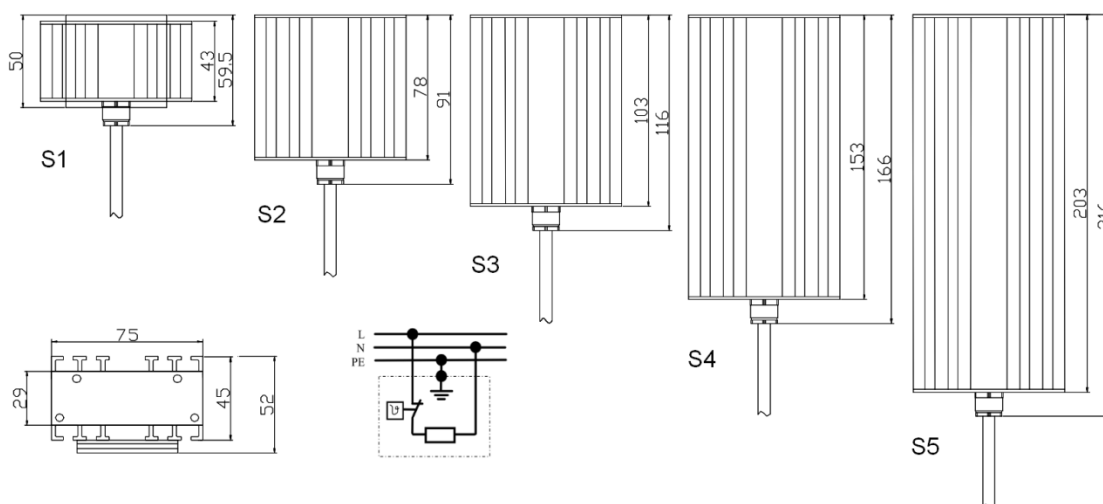

Obj. číslo	Typ	Provozní napětí	Výkon [W]	Rozměry [mm]	Hmotnost	Vestavěný termostat
WH-01102110050	S1	230 V AC/DC	15W	75 x 59,5 x 45	218g	-
WH-01202110050	S1	24 V AC/DC	15W	75 x 59,5 x 45	218g	-
WH-02105110050	S2	230 V AC/DC	30 W	75 x 91 x 45	294g	-
WH-02205110050	S2	24 V AC/DC	30 W	75 x 91 x 45	294g	-
WH-03208110050	S3	24 V AC/DC	55 W	75 x 116 x 45	378g	-
WH-03108110051	S3	230 V AC/DC	55 W	75 x 116 x 45	378g	ano
WH-04110110051	S4	230 V AC/DC	90 W	75 x 166 x 45	468g	ano
WH-04210110050	S4	24 V AC/DC	90 W	75 x 166 x 45	468g	-
WH-05112110051	S5	230 V AC/DC	125 W	75 x 216 x 45	646g	ano
WH-05212110050	S5	24 V AC/DC	125 W	75 x 216 x 45	646g	-
WH-05116110051	S5	230 V AC/DC	180 W	75 x 216 x 45	646g	ano
WH-05216110050	S5	24 V AC/DC	180 W	75 x 216 x 45	646g	-

Technické změny vyhrazeny