

MA400D - MA4000D

TRMS DIGITÁLNÍ AMPÉRMETRY S PRUŽNÝM SNÍMAČEM



DigiFlex

Samostatné ampérmetry pro univerzální použití s vestavěným displejem!

- ▶ Kompaktní, samostatný a jednoduchý na používání
- ▶ Přímé odečítání hodnot proudu
- ▶ Měření od 20 mA
- ▶ Uložení maximální hodnoty
- ▶ MA400D-1000 : průměr měřeného vodiče až do 320 mm



Measure up




Digiflex je ideálním doplňkem každé elektrikářské sady náradí a měřicích přístrojů. Lze jej použít pro měření TRMS AC proudu a zároveň představuje řešení v případech, kdy je přístup k elektrickým vodičům obtížný.

Řada zahrnuje 2 modely: verze **MA400D**, jejíž měřicí rozsah začíná na 20 mA, je určena pro práci v bytových podmínkách a lze ji použít i pro kontrolu elektrických rozvodů do 400 A.

Verzi **MA4000D** lze použít v zařízeních s vyšším výkonem v průmyslu a energetice. Přestože se jedná o vysoce výkonný přístroj, zůstává jeho použití velmi jednoduché: přístroj lze ovládat pouze dvěma tlačítky, také lze deaktivovat funkci automatického vypnutí a podržet hodnotu na displeji (HOLD) nebo uložit maximální hodnotu (MAX HOLD).

Hodnoty se odečítají přímo na vestavěném displeji se 4 000 digity.

Je také mimořádně praktický, protože tvar pouzdra je navržen pro pohodlnou manipulaci, kloubový magnetický systém MultiFix usnadňuje jeho umístění a pásek na suchý zip usnadňuje skladování.

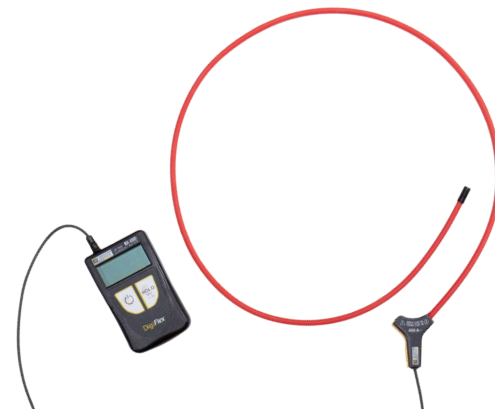

MA400D-1000 s délkou pružného snímače 1 metr je navržen tak, aby doplnil sadu pracovních nástrojů elektrikářů pro měření nebo detekci unikajících proudů v případě vícevodičových přívodů vyžadujících velký obvod snímače.

Rozlišení displeje	MA400D			MA4000D		
	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
Měřicí rozsah	0,020 A až 3,999 A	4,00 A až 39,99 A	40,0 A až 399,9 A	0,1 A až 39,99 A	40,0 A až 399,9 A	400 A až 3999 A
Rozlišení	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Přesnost	±(2% + 10 digitů)	±(1,5% + 2 digity)	±(1,5% + 2 digity)	±(2% + 10 digitů)	±(1,5% + 2 digity)	±(1,5% + 2 digity)
Průměr pružného snímače / délka	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm MA400D-1000: Ø 320 mm / 1000 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
Šířka pásma	10 Hz až 3 kHz					
Napájení	2 x 1,5 V AAA/LR3					
Elektrická bezpečnost	IEC 61010 CAT IV 600V					
Provozní teplota	0°C až +50°C					
Hmotnost	přibližně 130 g					
Rozměry	100 x 60 x 20 mm					
Délka připojovacího kabelu	0,8 m					

Obsah dodávky

MA400D-170, MA400D-250, MA4000D-350 : 1 snímač DigiFlex dodávaný v blistru s 2 x 1,5V bateriemi AAA, 1 elastickým popruhem a návodem k obsluze v českém jazyce.

MA400D-1000 spolu s tímto příslušenstvím: 1 brašna přes rameno kompatibilní se zařízením MultiFix



Údaje pro objednávku

MA400D-170..... P01.1205.75
MA400D-250..... P01.1205.76Z
MA400D-1000..... P01.1205.78

MA4000D-350..... P01.1205.77Z

Příslušenství & Náhradní díly

Taška 120 x 200 x 60..... P01.2980.74
MultiFix příslušenství..... P01.1021.00Z
Elastický popruh..... P01.1021.13
Zamykací systém MiniFlex (sada 5 ks)..... P01.1021.02

S vícepolohovým magnetickým upevňovacím příslušenstvím MultiFix můžete zařízení DigiFlex umístit kamkoli a mít tak obě ruce volné, což vám usnadní práci.



GHV Trading, spol. s r. o.
Edisonova 3
612 00 Brno

Tel. CZ: +420 541 235 532-4
Tel. SK: +421 255 640 293
e-mail: ghv@ghvtrading.cz, ghv@ghvtrading.sk
www: www.ghvtrading.cz, www.ghvtrading.sk

FRANCE
Chauvin Arnoux
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

