





KBR 18

Měřicí transformátor



Kruhový vodič	18,5 mm
Šířka transformátoru	41,6 mm
Výška	64,5 mm
Hloubka	68 mm

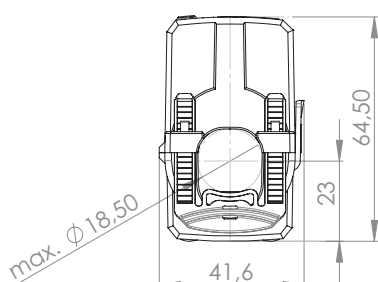

Primární proud [A]	Výstupní signál [mV]	Třída 1
50	0...333	18-1001
75	0...333	18-1006
100	0...333	18-1011
125	0...333	18-1016
150	0...333	18-1021
200	0...333	18-1026
250	0...333	18-1031

- Proudové transformátory s děleným jádrem se používají především pro snadnou instalaci a následné zapojení do již existujícího rozvodu, aniž by bylo nutné odpojovat primární vodič.
- Kompaktní proudový transformátor s děleným jádrem KBR 18 byl vyvinut tak, aby umožňoval snadný přístup v již existujících rozvodech.
- Díky systému upevňovacím sponám je možná i montáž jednou rukou.
- Součástí dodávky je 2,5 m dlouhý připojovací kabel $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ (barevně označený; S1 = hnědý; S2 = modrý), jiné délky připojovacích kabelů jsou k dispozici na vyžádání.
- Pro použití jako proudový snímač je model KBR 18 volitelně dodáván s napětovým výstupem 0 – 333 mV (min. zátěžový odpor $\geq 1 \text{ k}\Omega$).
- Provozní teplota: $-5^\circ\text{C} < T < +50^\circ\text{C}$
- Skladovací teplota: $-25^\circ\text{C} < T < +70^\circ\text{C}$

**Další výstupní signály, jako například 22.5 mV, 150 mV, 225 mV na vyžádání.
Třída 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S na vyžádání.**