


MTX 1032-C, 1032-B, 9030-Z



MTX 1032-C, MTX 1032-B

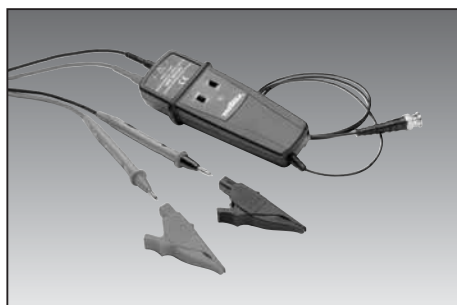

MTX 9030-Z

Obsah dodávky:

MTX 1032-C	1 ks
Měřicí vodiče BNC, 20 cm	2 ks
Vodič BNC/banánky 2 m	2 ks
Krokosvorka	2 ks
Síťový kabel	1 ks
Návod	1 ks

MTX 1032-B	1 ks
Měřicí vodiče BNC, 20 cm	2 ks
Vodič PVC s banánky 1,1 m	2 ks
Síťový kabel	1 ks
Návod	1 ks

MTX 9030-Z	1 ks
Vodič PVC s banánky 1,1 m	1 ks
Krokosvorka	2 ks
Návod	1 ks

Charakteristika

- Diferenciální sondy MTX 1032-C, MTX 1032-B a MX 9030-Z pro použití s analogovými a digitálními osciloskopy pro zobrazování plovoucích signálů.
- Kompatibilní s osciloskopy třídy 1.
- Konstrukce kompatibilní s osciloskopy řady MTX
- Šířka pásma 50 MHz (MTX 1032-C) a 30 MHz (MTX 1032-B, MTX 9030-Z).
- Dělicí poměr 1/10 a 1/100 (MTX 1032-C,B).
- Dělicí poměr 1/20 a 1/200 (MTX 9030-Z).
- Vstupní diferenční napětí 600 V.
- Vstupní konektory BNC (MTX 1032-C)
- Vstupní zdířky (MTX 1032-B)
- Napájení ze síťového zdroje 230 V (MTX 1032-C,B)
- Napájení z baterie 1x 9 V (MTX 9030-Z)

Technická data

Šířka pásma:	50 MHz (MTX 1032-C) 30 MHz (MTX 1032-B, MTX 9030-Z)
Vstupní dif. napětí:	±600 V
Dělicí poměr:	1/10, 1/100 (MTX 1032-C, MTX 1032-B) 1/20, 1/200 (MTX 9030-Z)
Přesnost:	± 3 %
Vstupní impedance:	1 MΩ/13 pF (MTX 1032-C) 1 MΩ/6 pF (MTX 1032-B) 2 MΩ/6 pF (MTX 9030-Z)
Náběžná hrana:	7 ns (MTX 1032-C) 11,7 ns (MTX 1032-B, MTX 9030-Z)
Výstupní napětí:	± 4 V/1 MΩ (MTX 1032-C, MTX 1032-B) ± 3 V/1 MΩ (MTX 9030-Z)
Výstupní impedance:	50 Ω
Úroveň šumu:	10 mV dc
Napájení:	230 V ±10%/ (MTX 1032-C, MTX 1032-B) Baterie 9 V (MTX 9030-Z)
Rozměry/hmotnost:	270 x 250 x 63 mm (MTX1032-C,B)/1,2 kg 163 x 62 x 40 mm (MTX 9030-Z)/195 g