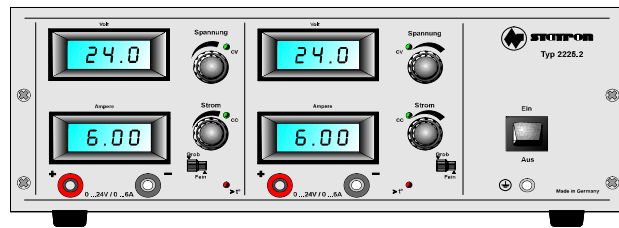
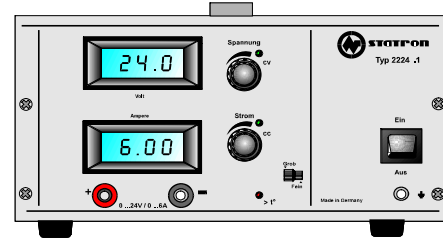


Popis

- lineární regulace
- zkratuvzdorné
- regulace výstupního napětí a proudu
- samostatné ukazatele U, I
- sériový nebo paralelní provoz dvou stejných přístrojů
- konvenční chlazení
- výstup oddělený od země
- automatický přechod provozu přístroje CV/CC
- rukojeť pro uchopení (pouze u typů 2224.x)

CV = constant voltage (konst. zdroj napětí)

CC = constant current (konst. zdroj proudu)


techn. parametry

Specifikace	Typ	2224.1	2224.2	2225.2		2225.4		2225.5		
DC	výstupní napětí	0-24V	0-48V	0-24V	0-24V	0-35V	0-35V	5V	0-24V	0-24V
DC	výstupní proud	0-6A	0-3,5A	0-6A	0-6A	0-5A	0-5A	5A	0-10A	0-10A
	CV stabilita síť +5/-7%	<2mV	<2mV	<2mV	<2mV	<2mV	<2mV	5mV	<2mV	<2mV
	CV stabilita (zátěž 0-100%)	50mV	70mV	50mV	50mV	40mV	40mV	30mV	50mV	50mV
	CV zvlnění (Ueff)	<1mV	<2mV	<1mV	<1mV	<2mV	<2mV	1mV	<1mV	<1mV
	CC stabilita síť (+5/-7%)	<3mA	<3mA	<3mA	<3mA	<3mA	<3mA		<3mA	<3mA
	CC zvlnění (I eff)	<3mA	<5mA	<3mA	<3mA	<4mA	<4mA		<3mA	<3mA
	reg. čas při zátěži 10-100%	200µs								
	regulační prvky Ua / Ia	U/I 2x potenciometr 270° (hrubě a jemně)								
	rozlíšení	0,10%								
	výstupní charakteristika	U / I						fold-back	U / I	
	ukazatele	digitální						LED	digitální	
	provozní teplota	0 - 35°C								
	max. relativní vlhkost	85% při 35°C								
AC	vstupní napětí	230 V +6 / -10% 48-62Hz								
AC	zkoušecí napětí	vstup -zem 1,5kV AC; vstup - výstup 1,5kV AC; výstup - zem 500V AC								
	krytí	IP 30								
	třída přístroje	I.								
	rozměry Š x V x H (mm)	260x150x230			360x150x230					
	hmotnost	cca. 5,5kg		cca. 7kg		cca. 10kg		cca. 11kg		
	vyrobena podle norem	EN 61010-1:1993(IEC 1010-1:1990) VDE 0411T1:1994-03, VDE 0551; VDE 0875 díl 11 křivka B								

při objednávání uveďte

- označení typu

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny !