


VÝROBKY
Z POCÍNOVANÉ MĚDI



LAMELOVÉ PŘÍPOJNICE SPLÉTANÉ KABELY PÁSKY A SPOJKY

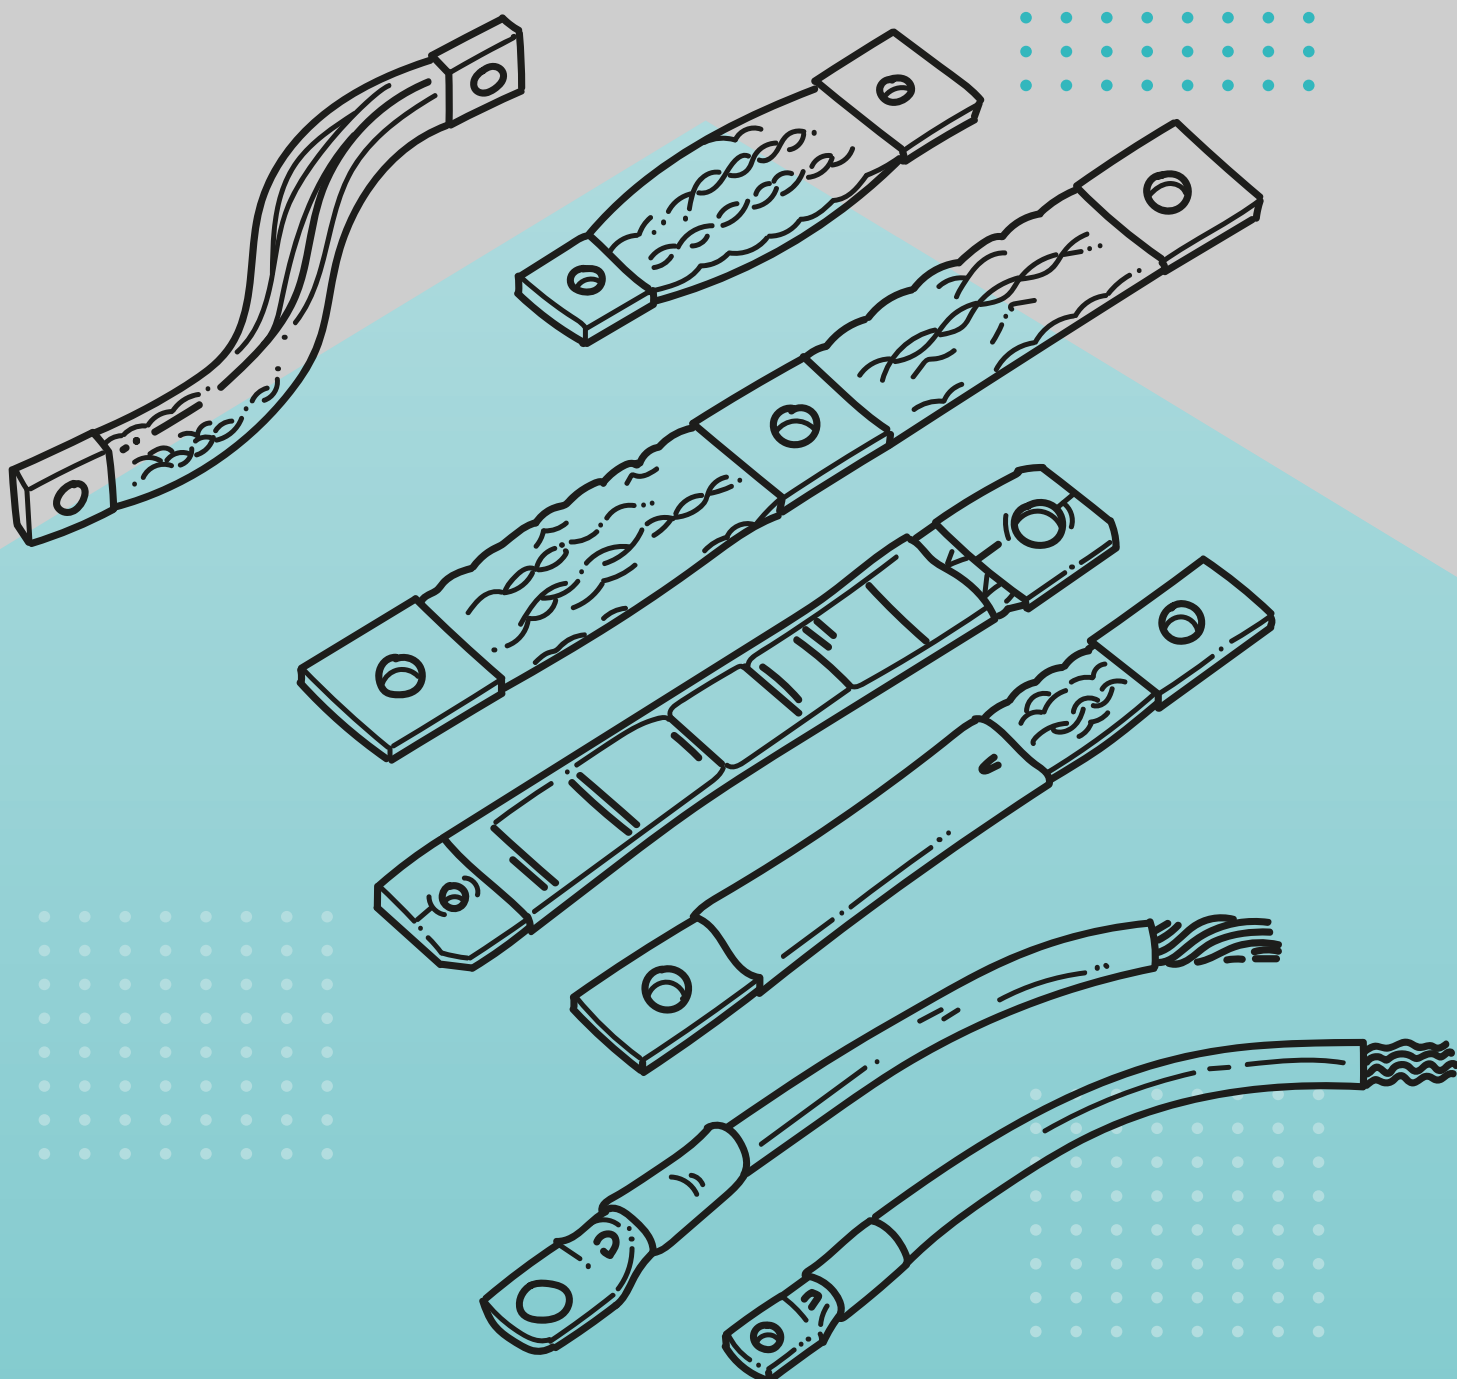

KDO JSME?

GHV Trading, spol. s r. o.

je ryze obchodní firmou zastupující kvalitní a prověřené dodavatele s výhradním zastoupením nebo jako autorizovaný distributor či dealer pro český a slovenský trh. Jsme vnímáni jako významný partner v prodeji komponentů pro rozváděče, přenosné měřicí a testovací techniky.

FILOZOFIE SPOLEČNOSTI

Naše firma patří mezi úspěšné a rozvíjející se malé firmy působící od roku 1991 na českém

i slovenském trhu.


Za založení firmy vdčíme třem zakladatelům, z jejichž jmen se zrodil i název naší firmy – byli jimi pánové Ing. Gross, Ing. Hašek a Ing. Věneček.

Kvalita výrobku pro nás není jen definice konečné řady parametrů, ale znamená pro nás především pocit spokojenosti zákazníka jako odraz jeho představ o vlastnostech, výkonu a ceně výrobku.

Víme, že na rychlosti dodání každé součásti závisí výroba, montáž a předání i těch největších systémů a investičních celků. Proto při dodávkách měřicí techniky, komponentů pro výrobu rozváděčů a elektrických systémů klademe právě na rychlost dodávek velký důraz a zakázky plníme v rozhodující míře dle Vašich požadavků.

Od založení naší firmy usilujeme o to, aby nás zákazníci i dodavatelé vnímali jako spolehlivého partnera, protože dobré obchodní vztahy, podobně jako vztahy osobní, jsou založeny především na spolehlivosti a jedině za této podmínky můžeme být úspěšní.

Zákazník a jeho požadavky se prolínají veškerou naší činností, od vyhledávání nových dodavatelů, přes poradenství, srozumitelné české manuály až po servisní činnosti. Nepředstíráme, že můžeme splnit vše, chceme však, aby zákazník věděl, že pro něj děláme maximum.

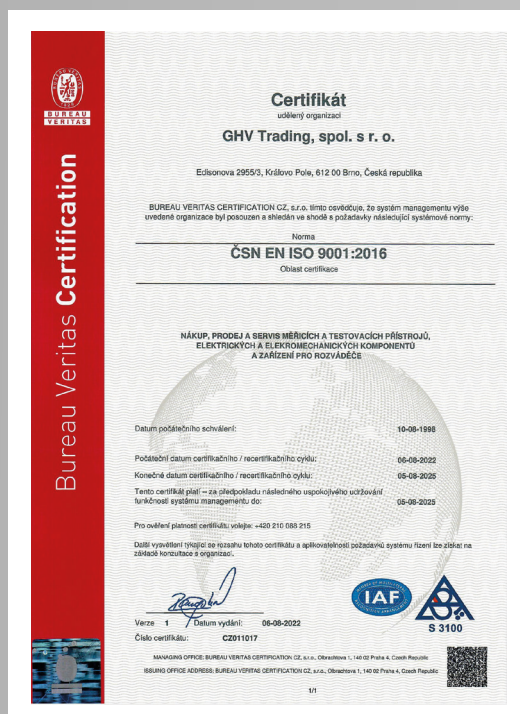

KVALITA
RYCHLOST
SPOKOJENOST
ZÁKAZNÍK

KONSTRUKČNÍ PRVKY PRO ROZVÁDĚČE



Pružné proudové spojky

Pro zařízení, která vyžadují vodivé propojení v rámci trvalého vedení proudu. Jedná se například o připojení motorů a transformátorů, svářecích strojů, baterií apod. Tyto pružné spojky je možné využít všude, ať už se jedná o pohyblivé části zařízení nebo jde o části, kde dochází k mechanickým nárazům či vibracím.

3



Zemnicí lanka a pásy

Uzemnění a propojení vodivých částí. Na přání zákazníka je možné dodat i jiné délky, vrtání či další rozměry. K dostání je provedení z holé nebo z pocínované mědi pro využití do extrémního prostředí.

10



Splétaná, kroucená lana a pásy v metráži

Ohebné lanka a pásy splétané či kroucené z pramenů tenkých drátků. Ohebnost vodiče je závislá na jeho průměru a mechanických vlastnostech materiálu drátu. Vyrobené jsou z holé nebo pocínované mědi.

12

Lamelové přípojnice s izolací

- Lamely z elektrotechnické mědi CU-ETP
- Vinylová izolace, černá barva, tloušťka 1,5...2 mm
- Pružné, snadno tvarovatelné
- Možnost dodávek i v pocínovaném provedení
- Provozní napětí: 1000 V AC / 1500 V DC
- Délka přípojnice: 2 m
- Provozní teplota: -40 ... +105°C



Rozměry přípojnice [mm]	Průřez [mm²]	Proudové zatížení [A]			Objednávací kód
		Δt 40°C	Δt 50°C	Δt 60°C	
15,5x0,5x2	24,8	167	191	212	45181502
15,5x0,5x3	37,2	207	237	263	45181503
15,5x0,5x4	49,6	242	277	308	45181504
15,5x0,5x6	74,4	304	347	386	45181506
15,5x0,5x8	99,2	358	409	455	45181508
15,5x0,5x10	124	408	466	519	45181510
20x1x2	40	228	261	290	45182002
20x1x3	60	283	324	360	45182003
20x1x4	80	331	378	421	45182004
20x1x5	100	374	428	476	45182005
20x1x6	120	415	474	527	45182006
20x1x8	160	488	558	621	45182008
20x1x10	200	556	635	705	45182010
24x1x2	48	263	301	335	45182402
24x1x3	72	326	373	414	45182403
24x1x4	96	380	435	483	45182404
24x1x5	120	429	491	546	45182405
24x1x6	144	475	542	603	45182406
24x1x8	192	557	636	708	45182408
24x1x10	240	632	722	803	45182410
32x1x2	64	331	379	421	45183202
32x1x3	96	409	468	520	45183203
32x1x4	128	476	544	605	45183204
32x1x5	160	536	612	681	45183205
32x1x6	192	591	675	751	45183206
32x1x8	256	689	787	876	45183208
32x1x10	320	777	887	987	45183210

Rozměry přípojnice [mm]	Průřez [mm²]	Proudové zatížení [A]			Objednávací kód
		Δt 40°C	Δt 50°C	Δt 60°C	
40x1x2	80	398	455	560	45184002
40x1x3	120	490	560	623	45184003
40x1x4	160	569	650	723	45184004
40x1x5	200	639	730	812	45184005
40x1x6	240	703	803	893	45184006
40x1x8	320	815	932	1036	45184008
40x1x10	400	915	1045	1163	45184010
50x1x3	150	589	673	749	45185003
50x1x4	200	682	780	867	45185004
50x1x5	250	764	873	971	45185005
50x1x6	300	838	957	1062	45185006
50x1x8	400	967	1105	1229	45185008
50x1x10	500	1080	1234	1373	45185010
63x1x3	189	715	816	908	45186303
63x1x4	252	825	943	1048	45186304
63x1x5	315	921	1052	1171	45186305
63x1x6	378	1041	1187	1324	45186306
63x1x8	504	1157	1321	1470	45186308
63x1x10	630	1286	1469	1634	45186310
80x1x3	240	874	998	1110	45188003
80x1x4	320	1006	1149	1278	45188004
80x1x5	400	1119	1279	1422	45188005
80x1x6	480	1220	1393	1550	45188006
80x1x8	640	1393	1592	1771	45188008
80x1x10	800	1543	1763	1961	45188010
100x1x4	400	1211	1383	1538	45189004
100x1x5	500	1343	1534	1707	45189005
100x1x6	600	1460	1668	1855	45189006
100x1x8	800	1660	1897	2110	45189008
100x1x10	1000	1833	2094	2329	45189010
100x1x12	1200	1993	2277	2531	45189012

Pocínované lamelové přípojnice s izolací

- Izolace: polyvinylchlorid
- Barva izolace: černá
- Vysoká mechanická odolnost a tvarová stálost
- Obdélníkový průřez s vyztuženými hranami
- Pružné, snadno tvarovatelné
- Provozní teplota: -50 až +105°C
- Provozní napětí: 1000V AC / 1000V DC
- Žíhané měděné lamely Cu-ETP
- Standardní délka lamelových sběrnic: 2m
- Průřez všech lamel ve sběrnici: 49,6...630mm²



Rozměry přípojnice [mm]	Průřez [mm²]	Proudové zatížení [A]		Objednávací kód
		30 K	50 K	
4x15,5x0,8	49,6	205	279	01089.000
6x15,5x0,8	74,4	257	350	01090.000
10x15,5x0,8	124	345	470	01091.000
6x20x1	120	351	477	01063.000
10x20x1	200	470	640	01064.000
5x24x1	120	363	494	01075.000
10x24x1	240	534	727	01076.000
5x32x1	160	453	617	01095.000
10x32x1	320	657	894	01096.000
5x40x1	200	541	736	01097.000
10x40x1	400	774	1053	01099.000
5x50x1	250	646	880	01112.000
10x50x1	500	914	1244	01113.000
10x63x1	630	1088	1481	01123.000

Příslušenství k pocínovaným lamelovým přípojnícím

Popis	Objednávací kód
Držák pro 1 x lam. Cu od 6x15,5x0,8 až 10x63x1	01298.000
Držák pro vícenásobné upevnění pro lam. Cu od 5x40x1 až 10x100x1	01299.000




01298.000



01299.000


Lamelové pružné spojky - svařované nebo nýťované

- Provedení obdobné k DIN 46276
- Lamely 0.3 mm (na vyžádání jiná tloušťka) - Cu-HTP (CW021A)
- Holá měď, na vyžádání je možné koncovky pocínovat nebo postříbřit
- Kontaktní plochy lisované pod tlakem a svařené (přechodový odpor mezi jednotlivými lamelami téměř nulový)
- **K dispozici také spojky z hliníku** (obj. kód: PWA), kde max. proudové zatížení je cca $AC [A] = 0.8 A$ na 1 mm^2 průřezu - *běžná hodnota bez upřesnění podmínek provozu!*
- Všechny hodnoty jmenovitého proudu jsou informativní!

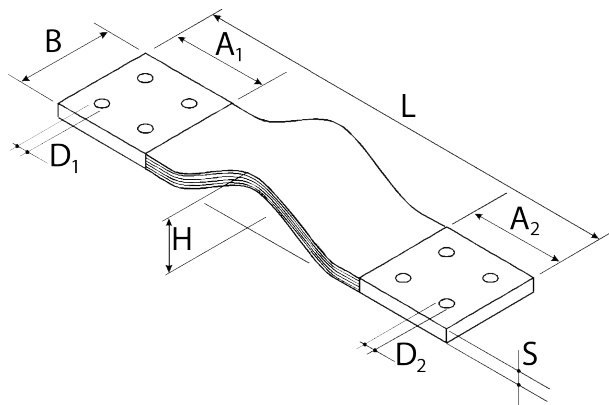


- Jiné rozměry a provedení, než uvedené, je možné vyrobit na základě poskytnutého výkresu
- Na dotaz možno vyrobit i spojky s nýťovanými koncovkami
- Spojky možno dodat i bez vrtání koncovek

Průřez [mm²]	Délka A [mm]	Šířka B [mm]	Tloušťka S [mm]	Délka L [mm]	Vrtání D Ø [mm]	Typ koncovky	Výška ohybu H [mm]	Jmenovitý proud AC [A]	Objednávací kód
200	50	40	5	180	13	W1	40	600	PWR200/180/40
200	50	40	5	230	13	W1	40	600	PWR200/230/40
320	50	40	8	230	13	W1	43	800	PWR320/230/40
400	50	40	10	230	13	W1	45	900	PWR400/230/40
250	60	50	5	250	13	W1	45	700	PWR250/250/50
400	60	50	8	250	13	W1	48	950	PWR400/250/50
500	60	50	10	250	13	W1	50	1100	PWR500/250/50
480	90	60	8	300	13	W2	70	1100	PWR480/300/60
600	90	60	10	300	13	W2	70	1200	PWR600/300/60
640	90	60	8	300	13	W4	70	1350	PWR640/300/80
800	90	60	10	300	13	W4	70	1500	PWR800/300/80
960	90	60	12	300	13	W4	70	1700	PWR960/300/80
800	110	100	8	350	13	W5	80	1550	PWR800/350/100
1000	110	100	10	350	13	W5	80	1800	PWR1000/350/100
1200	110	100	12	350	13	W5	80	1900	PWR1200/350/100
1200	130	120	10	400	13	W7	80	2000	PWR1200/400/120
1500	130	120	12,5	400	13	W7	80	2300	PWR1500/400/120
1800	130	120	15	450	15	W7	80	2500	PWR1800/450/120
2000	130	120	16,8	450	15	W7	80	2750	PWR2000/450/120
2400	130	120	20	450	15	W7	80	2900	PWR2400/450/120





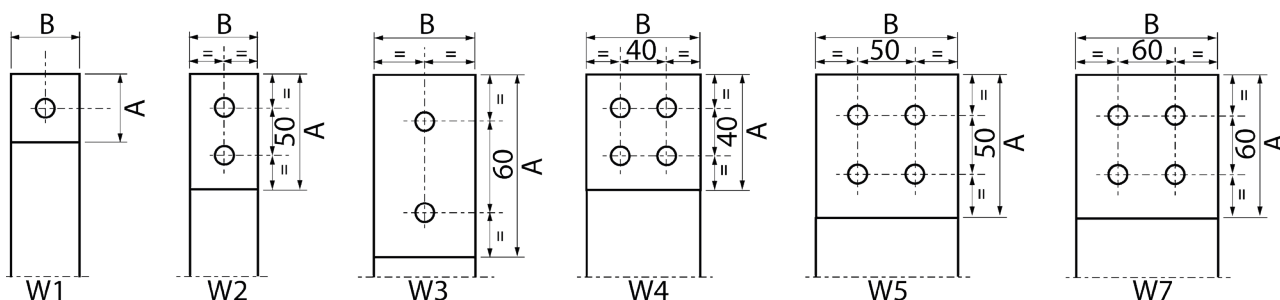


Proudové spojky ze splétaných pásek

- Ohebné propojovače k trvalému vedení proudu
- Elektrotechnická měď Cu ETP UNI 1977-78:2000
- Koncovky lisované pod tlakem, pocínované (na dotaz i postříbřené),
- Vyrobeny z drátků o průměru 0,20 mm - flexibilní (dle požadavku i z 0,10 mm - velmi flexibilní)

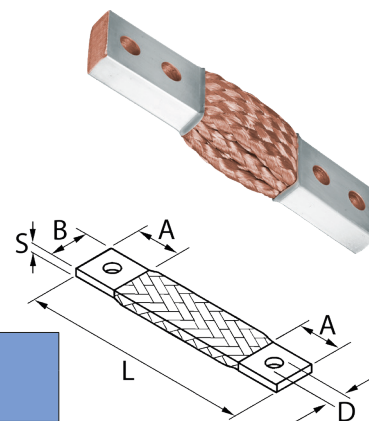

Průřez [mm²]	Celková délka [mm]	Rozměry koncovky			Vrtání Ø [mm]	Typ vrtání	Proudové zatížení AC [A]	Objednací kód	
		Délka A [mm]	Šířka B [mm]	Tloušťka S [mm]				Holá měď	Pocínovaná měď
10	200	10	10	2,5	5	W1	85	CRS10-200/10	CSS10-200/10
10	200	12	12	2,2	6	W1	85	CRS10-200/12	CSS10-200/12
16	200	15	15	2,5	7	W1	120	CRS16-200/15	CSS16-200/15
16	200	17	17	3,3	9	W1	120	CRS16-200/17	CSS16-200/17
25	200	20	20	3,7	9	W1	150	CRS25-200/20	CSS25-200/20
25	200	22	22	3,5	9	W1	150	CRS25-200/22	CSS25-200/22
25	200	25	25	3,3	11	W1	160	CRS25-200/25	CSS25-200-25
35	200	22	22	4,1	9	W1	190	CRS35-200/22	CSS35-200/22
35	200	25	25	4,3	11	W1	200	CRS35-200/25	CSS35-200/25
50	200	25	25	4,6	11	W1	260	CRS50-200/25	CSS50-200/25
50	200	30	30	4,2	13	W1	280	CRS50-200/30	CSS50-200/30
50	250	35	35	3,8	13	W1	300	CRS50-250/35	CSS50-250/35
75	200	30	30	5,2	13	W1	390	CRS75-200/30	CSS75-200/30
75	250	35	35	4,8	13	W1	410	CRS75-250/35	CSS75-250/35
100	200	30	30	6	13	W1	440	CRS100-200/30	CSS100-200/30
100	200	35	35	5,6	13	W1	460	CRS100-200/35	CSS100-200/35
100	250	40	40	5,2	13	W1	480	CRS100-250/40	CSS100-250/40
120	200	30	30	7	13	W1	490	CRS120-200/30	CSS120-200/30
120	200	35	35	6,5	13	W1	510	CRS120-200/35	CSS120-200/35
120	250	40	40	6	13	W1	540	CRS120-250/40	CSS120-250/40
150	200	30	30	8	13	W1	540	CRS150-200/30	CSS150-200/30
150	200	35	35	7,5	13	W1	560	CRS150-200/35	CSS150-200/35
150	250	40	40	6,8	13	W1	590	CRS150-250/40	CSS150-250/40
150	250	45	45	6,2	13	W1	610	CRS150-250/45	CSS150-250/45
200	250	40	40	8,3	13	W1	680	CRS200-250/40	CSS200-250/40
200	250	45	45	7,6	13	W1	720	CRS200-250/45	CSS200-250/45
200	250	50	50	7,0	13	W1	760	CRS200-250/50	CSS200-250/50
200	350	100	40	8,3	13	W2	680	CRS200-350/40	CSS200-350/40
200	350	100	50	7,0	13	W2	760	CRS200-350/50	CSS200-350/50
250	250	40	40	10,0	13	W1	780	CRS250-250/40	CSS250-250/40
250	250	45	45	9,0	13	W1	820	CRS250-250/45	CSS250-250/45
250	250	50	50	8,3	13	W1	870	CRS250-250/50	CSS250-250/50
250	350	100	40	10,0	13	W2	780	CRS250-350/40	CSS250-350/40
250	350	100	50	8,3	13	W2	870	CRS250-350/50	CSS250-350/50
300	300	45	45	10,6	13	W1	860	CRS300-300/45	CSS300-300/45
300	300	50	50	9,5	13	W1	920	CRS300-300/50	CSS300-300/50
300	300	60	60	8,5	13	W1	970	CRS300-300/60	CSS300-300/60
300	400	80	45	10,6	13	W2	860	CRS300-400/45	CSS300-400/45
300	400	100	50	9,5	13	W2	920	CRS300-400/50	CSS300-400/50
300	400	120	60	8,5	13	W3	970	CRS300-400/60	CSS300-400/60
300	400	120	70	7,5	13	W3	1020	CRS300-400/70	CSS300-400/70
400	300	50	50	12,0	13	W1	1020	CRS400-300/50	CSS400-300/50
400	400	80	40	15,0	13	W2	960	CRS400-400/40	CSS400-400/40
400	400	100	50	12,0	13	W2	1020	CRS400-400/50	CSS400-400/50
400	400	120	60	11,0	13	W3	1100	CRS400-400/60	CSS400-400/60
400	400	80	80	9,5	13	W4	1200	CRS400-400/80	CSS400-400/80
400	400	100	100	9,0	13	W5	1280	CRS400-400/100	CSS400-400/100
400	400	120	120	8,5	13	W7	1400	CRS400-400/120	CSS400-400/120




Proudové spojky ze splétaných pásků

- Průřezy od 500 do 2000 mm²
- Jiné rozměry spojek (i vrtání) je možné dodat na vyžádání nebo dle výkresů




Průřez [mm ²]	Celková délka [mm]	Rozměry koncovky			Vrtání Ø [mm]	Typ vrtání	Proudové zátížení AC [A]	Objednací kód	
		Délka A [mm]	Šířka B [mm]	Tloušťka S [mm]				Holá	Pocínovaná
500	400	100	50	15,0	13	W2	1200	CRS500-400/50	CSS500-400/50
500	400	120	60	13,5	13	W3	1300	CRS500-400/60	CSS500-400/60
500	400	80	80	11,0	13	W4	1400	CRS500-400/80	CSS500-400/80
500	400	120	90	10,5	13	W4	1440	CRS500-400/90	CSS500-400/90
500	400	100	100	10,0	13	W5	1500	CRS500-400/100	CSS500-400/100
500	450	120	120	9,5	13	W7	1600	CRS500-450/120	CSS500-450/120
600	400	100	60	16,0	13	W2	1400	CRS600-400/60	CSS600-400/60
600	400	120	70	14,0	13	W3	1500	CRS600-400/70	CSS600-400/70
600	400	80	80	13,0	13	W4	1550	CRS600-400/80	CSS600-400/80
600	400	120	90	12,0	13	W4	1600	CRS600-400/90	CSS600-400/90
600	400	100	100	11,5	13	W5	1700	CRS600-400/100	CSS600-400/100
600	450	120	120	10,5	13	W7	1800	CRS600-450/120	CSS600-450/120
800	400	80	80	16,0	13	W4	1800	CRS800-400/80	CSS800-400/80
800	400	100	100	14,0	13	W5	1900	CRS800-400/100	CSS800-400/100
800	450	120	120	13,0	13	W7	2000	CRS800-450/120	CSS800-450/120
1000	450	80	80	20,0	13	W4	1900	CRS1000-450/80	CSS1000-450/80
1000	450	100	100	16,5	13	W5	2150	CRS1000-450/100	CSS1000-450/100
1000	500	120	120	15,0	13	W7	2300	CRS1000-500/120	CSS1000-500/120
1200	450	100	100	19,0	15	W5	2250	CRS1200-450/100	CSS1200-450/100
1200	450	120	120	17,0	15	W7	2400	CRS1200-450/120	CSS1200-450/120
1500	450	120	120	21,0	15	W7	2500	CRS1500-450/120	CSS1500-450/120
1800	450	120	120	24,0	15	W7	2600	CRS1800-450/120	CSS1800-450/120
2000	450	120	120	26,0	15	W7	2700	CRS2000-450/120	CSS2000-450/120

Varianty proudových spojek ze splétaných pásků

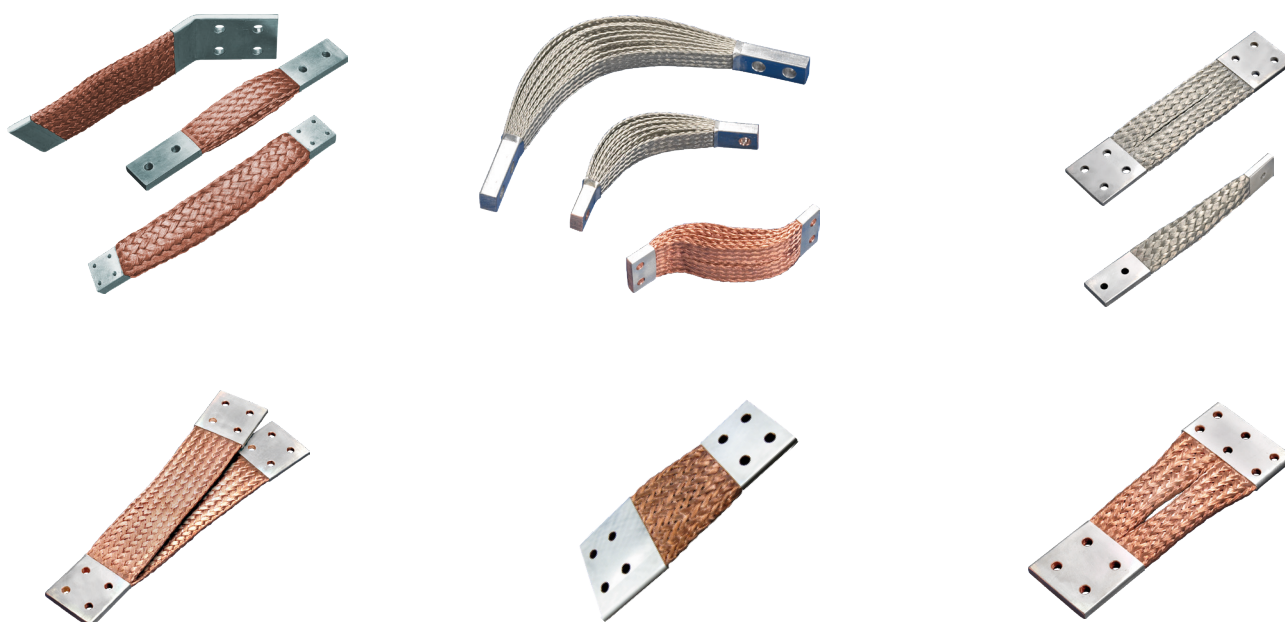

Proudové spojky ze splétaných pásků bez izolace, pro vysoké proudy

- S úzkými koncovkami
- Standardní typy koncovek a vrtání:

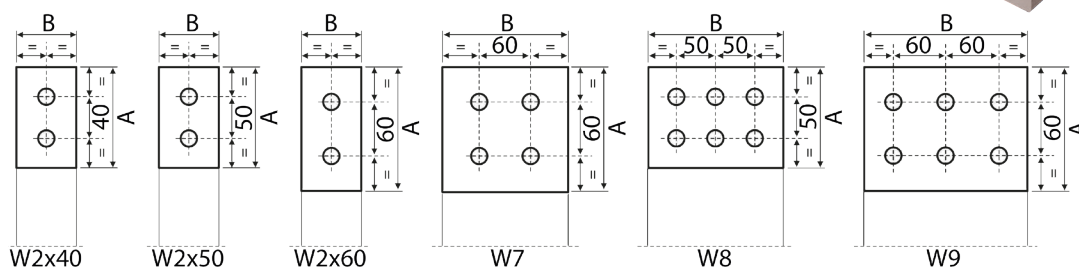

Průřez [mm²]	Celková délka [mm]	Rozměry koncovky			Vrtání Ø [mm]	Typ koncovky	Proudové zatížení AC [A]	Objednací kód	
		Délka A [mm]	Šířka B [mm]	Tloušťka S [mm]				Postříbřené koncovky	Pocínované koncovky
300	400	100	35	16,0	13	W2x40	800	CSA300-400/35	CSS300-400/35
300	400	100	40	14,5	13	W2x40	850	CSA300-400/40	CSS300-400/40
300	400	100	45	13,5	13	W2x40	900	CSA300-400/45	CSS300-400/45
300	400	100	50	12,5	13	W2x50	950	CSA300-400/50	CSS300-400/50
400	400	100	35	20,0	13	W2x40	850	CSA400-400/35	CSS400-400/35
400	400	100	40	17,0	13	W2x40	900	CSA400-400/40	CSS400-400/40
400	400	100	45	16,0	13	W2x40	950	CSA400-400/45	CSS400-400/45
400	400	100	50	14,5	13	W2x50	1000	CSA400-400/50	CSS400-400/50
500	400	100	40	21,0	13	W2x40	1000	CSA500-400/40	CSS500-400/40
500	400	100	45	19,0	13	W2x40	1100	CSA500-400/45	CSS500-400/45
500	400	100	50	17,5	13	W2x50	1200	CSA500-400/50	CSS500-400/50
500	450	120	55	16,0	13	W2x60	1300	CSA500-450/55	CSS500-450/55
600	400	100	40	24,5	13	W2x40	1100	CSA600-400/40	CSS600-400/40
600	400	100	45	22,0	13	W2x40	1150	CSA600-400/45	CSS600-400/45
600	400	100	50	20,5	13	W2x50	1200	CSA600-400/50	CSS600-400/50
600	450	120	55	19,0	13	W2x60	1300	CSA600-450/55	CSS600-450/55
600	450	120	60	17,5	13	W2x60	1400	CSA600-450/60	CSS600-450/60
700	400	100	40	28,0	13	W2x40	1150	CSA700-400/40	CSS700-400/40
700	400	100	45	25,5	13	W2x40	1250	CSA700-400/45	CSS700-400/45
700	400	100	50	23,0	13	W2x50	1350	CSA700-400/50	CSS700-400/50
700	450	120	55	21,5	13	W2x60	1450	CSA700-450/55	CSS700-450/55
700	450	120	60	20,0	13	W2x60	1550	CSA700-450/60	CSS700-450/60
800	400	100	40	36,0	13	W2x40	1250	CSA800-400/40	CSS800-400/40
800	400	100	45	32,0	13	W2x40	1350	CSA800-400/45	CSS800-400/45
800	400	100	50	28,5	13	W2x50	1450	CSA800-400/50	CSS800-400/50
800	450	120	55	26,5	13	W2x60	1600	CSA800-450/55	CSS800-450/55
800	450	120	60	24,5	13	W2x60	1700	CSA800-450/60	CSS800-450/60
900	400	100	40	37,0	13	W2x40	1350	CSA900-400/40	CSS900-400/40
900	400	100	45	33,5	13	W2x40	1450	CSA900-400/45	CSS900-400/45
900	400	100	50	30,0	13	W2x50	1600	CSA900-400/50	CSS900-400/50
900	450	120	55	27,5	13	W2x60	1700	CSA900-450/55	CSS900-450/55
900	450	120	60	25,5	13	W2x60	1800	CSA900-450/60	CSS900-450/60
1000	450	100	50	33,0	13	W2x50	1700	CSA1000-450/50	CSS1000-450/50
1000	450	120	55	30,0	13	W2x60	1800	CSA1000-450/55	CSS1000-450/55
1000	500	120	60	28,0	13	W2x60	1850	CSA1000-500/60	CSS1000-500/60
1000	500	120	70	24,0	13	W2x60	1900	CSA1000-500/70	CSS1000-500/70


Splétané pásky jsou vyrobeny z holé nebo pocínované mědi spletené z drátků o průměru 0,20 mm (flexibilní). Na přání je možné dodat spojky z drátků 0,10 mm (velmi flexibilní).

Koncovky pod tlakem lisované jsou standardně z pocínované nebo postříbřené mědi.

Na přání je možné dodat i jiné délky, vrtání či rozměry koncovek.

Proudové spojky ze splétaných pásků bez izolace, pro připojení velkých transformátorů

- Standardní typy koncovek a vrtání:

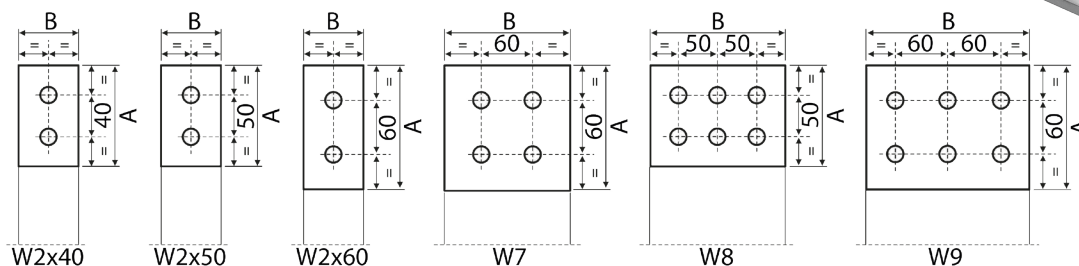

Průřez [mm²]	Celková délka [mm]	Rozměry koncovky			Vrtání Ø [mm]	Typ koncovky	Proudové zatížení AC [A]	Objednací kód	
		Délka A [mm]	Šířka B [mm]	Tloušťka S [mm]				Holá	Pocínovaná
800	450	120	150	12,5	13	W7	2200	CRS800-450/150	CSS800-450/150
800	450	120	160	12,0	13	W8	2400	CRS800-450/160	CSS800-450/160
800	500	120	180	11,0	13	W8	2500	CRS800-500/180	CSS800-500/180
800	500	120	200	10,0	13	W9	2700	CRS800-500/200	CSS800-500/200
1000	500	120	150	14,5	13	W7	2400	CRS1000-500/150	CSS1000-500/150
1000	500	120	160	14	13	W8	2500	CRS1000-500/160	CSS1000-500/160
1000	500	120	180	13	13	W8	2650	CRS1000-500/180	CSS1000-500/180
1000	500	120	200	11	13	W9	2800	CRS1000-500/200	CSS1000-500/200
1200	500	120	150	16	13	W7	2500	CRS1200-500/150	CSS1200-500/150
1200	500	120	160	15	13	W8	2650	CRS1200-500/160	CSS1200-500/160
1200	500	120	180	14	13	W8	2800	CRS1200-500/180	CSS1200-500/180
1200	500	120	200	13	13	W9	3000	CRS1200-500/200	CSS1200-500/200
1500	500	120	150	19	15	W7	2700	CRS1500-500/150	CSS1500-500/150
1500	500	120	160	18	15	W8	2900	CRS1500-500/160	CSS1500-500/160
1500	500	120	180	16,5	15	W8	3000	CRS1500-500/180	CSS1500-500/180
1500	500	120	200	15	15	W9	3100	CRS1500-500/200	CSS1500-500/200
1800	500	120	150	21,5	15	W7	2850	CRS1800-500/150	CSS1800-500/150
1800	500	120	160	20	15	W8	3000	CRS1800-500/160	CSS1800-500/160
1800	500	120	180	18,5	15	W8	3200	CRS1800-500/180	CSS1800-500/180
1800	500	120	200	17,5	15	W9	3300	CRS1800-500/200	CSS1800-500/200
2000	500	120	150	24	15	W7	3100	CRS2000-500/150	CSS2000-500/150
2000	500	120	160	23	15	W8	3200	CRS2000-500/160	CSS2000-500/160
2000	500	120	180	21,5	15	W8	3400	CRS2000-500/180	CSS2000-500/180
2000	500	120	200	200	15	W9	3500	CRS2000-500/200	CSS2000-500/200
2000	600	140	220	18,5	15	W9	3600	CRS2000-600/220	CSS2000-600/220
2500	500	120	150	28	15	W7	3200	CRS2500-500/150	CSS2500-500/150
2500	500	120	160	26	15	W8	3400	CRS2500-500/160	CSS2500-500/160
2500	500	120	180	23,5	15	W8	3600	CRS2500-500/180	CSS2500-500/180
2500	500	120	200	22	15	W9	3800	CRS2500-500/200	CSS2500-500/200
2500	600	140	220	20,5	15	W9	4000	CRS2500-600/220	CSS2500-600/220
3000	500	120	150	34	15	W7	3500	CRS3000-500/150	CSS3000-500/150
3000	500	120	160	32	15	W8	3700	CRS3000-500/160	CSS3000-500/160
3000	500	120	180	29	15	W8	3900	CRS3000-500/180	CSS3000-500/180
3000	500	120	200	27	15	W9	4000	CRS3000-500/200	CSS3000-500/200
3000	600	140	220	25	15	W9	4200	CRS3000-600/220	CSS3000-600/220

Splétané pásky jsou vyrobeny z holé nebo pocínované mědi spletené z drátků o průměru 0,20 mm (flexibilní). Na přání je možné dodat spojky z drátků 0,10 mm (velmi flexibilní).

Koncovky pod tlakem lisované jsou standardně z pocínované mědi. Na přání mohou být i postříbřené.

Na přání je možné dodat i jiné délky, vrtání či rozměry koncovek.

Proudové spojky ze splétaných nebo kroucených lan

- Průřezy od 75 do 1200 mm²
- Pružná část z holé nebo pocínované mědi spletená z drátků o průměru 0,10 mm (velmi flexibilní) nebo 0,20 mm (flexibilní)
- Koncovky tlakem lisované, měděné pocínované s předvrtanými otvory o průměru 11 mm nebo 13 mm
- Na žádost i s izolací
- Jiné rozměry spojek (i vrtání) je možné dodat na vyžádání nebo dle výkresů




Průřez [mm ²]	Spleteno z drátků [mm]	Celková délka [mm]	Rozměry koncovky			Vrtání Ø [mm]	Typ koncovky	Proudové zatížení AC [A]	Objednací kód	
			Délka A [mm]	Šířka B [mm]	Tloušťka S [mm]				Holá	Pocínovaná
75	0,20	200	30	30	5,2	11	W1	300	COR75/020-200/30	COS75/020-200/30
100	0,20	250	30	30	6	11	W1	375	COR100/020-250/30	COS100/020-250/30
150	0,20	300	35	35	7,5	13	W1	480	COR150/020-300/35	COS150/020-300/35
150	0,20	300	35	35	7,5	13	W1	480	-	CCS150/020-300/35
200	0,20	300	40	40	8,3	13	W1	610	-	CCS200/020-300/40
250	0,20	300	40	40	10	13	W1	700	-	CCS250/020-300/45
300	0,20	400	40	40	10,6	13	W1	780	-	CCS300/020-400/40
300	0,10	400	40	40	10,6	13	W1	780	CCR300/010-400/40	-
400	0,10	400	50	50	12	13	W1	950	CCR400/010-400/50	-
500	0,10	500	50	50	16	13	W1	1100	CCR500/010-500/50	-
600	0,10	500	50	50	17,5	13	W1	1250	CCR600/010-500/50	-
300	0,20	400	40	40	10,6	13	W1	900	-	CCS2x150/020-400/40
400	0,20	400	50	50	12	13	W1	1150	-	CCS2x200/020-400/50
500	0,20	500	50	50	16	13	W1	1300	-	CCS2x250/020-500/50
600	0,20	500	60	60	17,5	13	W1	1450	-	CCS2x300/020-500/60
600	0,20	400	80	80	12,5	13	W4	1500	-	CCS4x150/020-400/80
800	0,20	400	80	80	15,5	13	W4	1650	-	CCS4x200/020-400/80
1000	0,20	500	100	100	16,5	13	W5	1850	-	CCS4x250/020-500/100
1200	0,20	500	120	120	16,5	13	W7	2100	-	CCS4x300/020-500/120

COR - holá měď-splétané lano, **CCR** - holá měď-kroucené lano, **COS** - pocínovaná měď-splétané lano, **CCS** - pocínovaná měď-kroucené lano

Spojky lze dodat na vyžádání s izolací:

- gumová **HKR-HT105**
- silikonová (šedá / bílá) **RHO**
- silikonová (průhledná / černá) **SYL**
- polyolefinová (černá) **PLF**

Upozornění: izolace snižuje proudovou zatížitelnost spojky

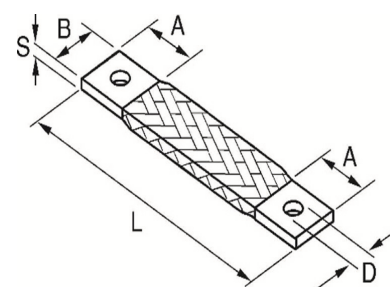

Proudové spojky pro svářecí zařízení - vzduchem chlazené, vyrobené z kroucených lan




- Průřezy od 300 do 600 mm²
- Pružná část z holé mědi spletená z drátků o průměru 0,10 mm (velmi flexibilní)
- Koncovky tlakem lisované, měděné pocínované s předvrtanými otvory o průměru 13 mm
- Jiné rozměry spojek (i vrtání) je možné dodat na vyžádání nebo dle výkresů

Průřez [mm ²]	Délka mezi středy děr [mm]	Rozměry koncovky			Vrtání Ø [mm]	Typ koncovky	Objednací kód
		Délka A [mm]	Šířka B [mm]	Tloušťka S [mm]			Holá měď
300	250	50	32	17	13	W1	CCR300-250/32
300	300	50	32	17	13	W1	CCR300-300/32
300	350	50	32	17	13	W1	CCR300-350/32
300	400	50	32	17	13	W1	CCR300-400/32
300	450	50	32	17	13	W1	CCR300-450/32
300	500	50	32	17	13	W1	CCR300-500/32
400	250	50	32	20,5	13	W1	CCR400-250/32
400	300	50	32	20,5	13	W1	CCR400-300/32
400	350	50	32	20,5	13	W1	CCR400-350/32
400	400	50	32	20,5	13	W1	CCR400-400/32
400	450	50	32	20,5	13	W1	CCR400-450/32
400	500	50	32	20,5	13	W1	CCR400-500/32
500	300	50	32	24,5	13	W1	CCR500-300/32
500	350	50	32	24,5	13	W1	CCR500-350/32
500	400	50	32	24,5	13	W1	CCR500-400/32
500	450	50	32	24,5	13	W1	CCR500-450/32
500	500	50	32	24,5	13	W1	CCR500-500/32
500	600	50	32	24,5	13	W1	CCR500-600/32
600	400	50	40	23	13	W1	CCR600-400/40
600	450	50	40	23	13	W1	CCR600-450/40
600	500	50	40	23	13	W1	CCR600-500/40
600	550	50	40	23	13	W1	CCR600-550/40
600	600	50	40	23	13	W1	CCR600-600/40
600	700	50	40	23	13	W1	CCR600-700/40

Spojky lze dodat na vyžádání s izolací:


- | | |
|----------------------------------|------------------|
| • gumová | HKR-HT105 |
| • silikonová (šedá / bílá) | RHO |
| • silikonová (průhledná / černá) | SYL |
| • polyolefinová (černá) | PLF |

Upozornění: izolace snižuje proudovou zatížitelnost spojky

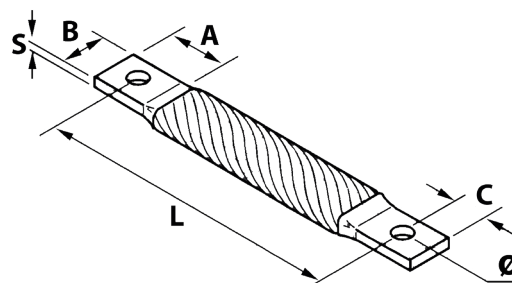

Zemní pásky s plochými koncovkami

- Pro zemnění a pospojování neživých částí
- Z holé nebo pocínované elektrotechnické mědi
- Koncovky z měděného plechu holého nebo pocínovaného; nalisované na konce pletence
- Otvory v koncovkách raženy
- Průřezy od 6 do 75 mm²
- Pružná část z holé nebo pocínované mědi spletená z drátků o průměru 0,10 mm (velmi flexibilní) nebo 0,20 mm (flexibilní)
- Jiné délky pásek na vyžádání

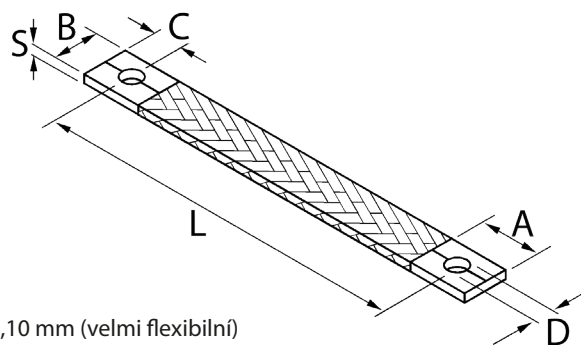


Průřez [mm ²]	Rozměr koncovky A x B [mm]	Tloušťka koncovky S [mm]	Vrtání D Ø [mm]	Délka L [mm]	Objednací kód	
					Holá měď	Pocínovaná
10	23 x 17	2	9	100, 150, 200, 250, 300, 400	CR10-xxx/xx/09	CS10-xxx/xx/09
16	23 x 17	2,5	9		CR16-xxx/xx/09	CS16-xxx/xx/09
25	23 x 23	3,2	9		CR25-xxx/xx/09	CS25-xxx/xx/09
35	23 x 23	3,4	9		CR35-xxx/xx/09	CS35-xxx/xx/09
50	30 x 30	4,5	11		CR50-xxx/xx/11	CS50-xxx/xx/11
75	30 x 30	5	11		CR75-xxx/xx/11	CS75-xxx/xx/11

Kompletní objednací kód: místo **xxx** - délka pásku L, místo **xx** - průměr drátku 0,10 nebo 0,20 mm




CS - pocínovaná měď




CR - holá měď

Zemní pásky je možné dodat i s jinými koncovkami:

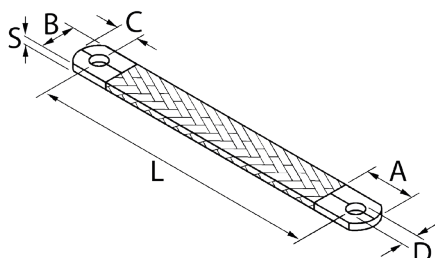

zaoblená koncovka typ T*
(* pouze od minimálního průřezu 10mm²)

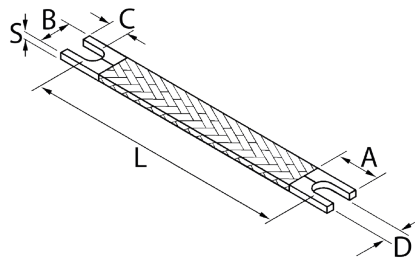


vidlicová koncovka typ F

V případě požadavku jiné koncovky se na konec objednacího kódu uvede písmeno „T“ nebo „F“.

Zemní lanka s kabelovými oky

- Pro zemnění a pospojování neživých částí
- Z holé nebo pocínované elektrotechnické mědi
- Splétané nebo kroucené
- Koncovky s pocínovanými kabelovými oky
- Pružná část z holé nebo pocínované mědi spletená z drátků o průměru 0,10 mm (velmi flexibilní) nebo 0,20 mm (flexibilní)
- Jiné délky lanek na dotaz

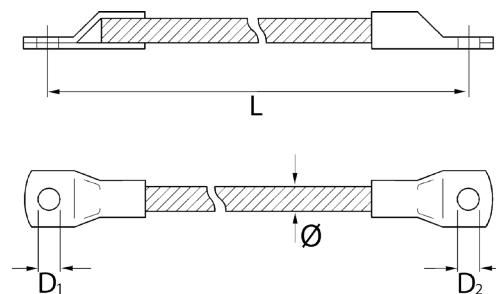

Splétaná zemní lanka

Průřez [mm²]	Průměr drátků [mm]	Délka L [mm]	Vrtání D Ø [mm]	Průměr lanka [mm]	Objednací kód	
					Holá měď	Pocínovaná
6	0,10	150	6,4	4	COR6/010-150/M6	COS6/010-150/M6
10	0,20	200	6,4	5	COR10/020-200/M6	COS10/020-200/M6
16	0,20	200	8,4	6,6	COR16/020-200/M8	COS16/020-200/M8
25	0,20	200	8,4	7,6	COR25/020-200/M8	COS25/020-200/M8
35	0,20	250	10,5	9,5	COR35/020-250/M10	COS35/020-250/M10
50	0,20	250	10,5	11,5	COR50/020-300/M12	COS50/020-250/M10
75	0,20	300	13,2	13,7	COR75/020-300/M12	COS75/020-300/M12
100	0,20	300	13,2	16	COR100/020-300/M12	COS100/020-300/M12



Kroucená zemní lanka

Průřez [mm²]	Průměr drátků [mm]	Délka L [mm]	Vrtání D Ø [mm]	Průměr lanka [mm]	Objednací kód	
					Holá měď	Pocínovaná
10	0,10	200	6,4	5	CCR10/010-200/M6	CCRS0/010-200/M6
16	0,10	200	8,4	6,6	CCR16/010-200/M8	CCS16/010-200/M8
25	0,10	200	8,4	7,6	CCR25/010-200/M8	CCS25/010-200/M8
35	0,10	250	10,5	9,5	CCR35/010-250/M10	CCS35/010-250/M10
50	0,10	250	10,5	11,5	CCR50/010-250/M10	CCS50/010-250/M10
75	0,10	300	13,2	13,7	CCR75/010-300/M12	CCS75/010-300/M12
100	0,20	350	13,2	16	CCR100/020-350/M12	CCS100/020-350/M12
120	0,20	350	13,2	17,5	CCR120/020-350/M12	CCS120/020-350/M12
150	0,20	350	13,2	19	CCR150/020-350/M12	CCS150/020-350/M12
200	0,20	400	15	24	CCR200/020-400/M14	CCS200/020-400/M14
240	0,20	400	15	26	CCR240/020-400/M14	CCS240/020-400/M14



Cu pásky a lanka - metráž

- Elektrotechnická měď, pocínovaná nebo holá
- Vyrobeno z drátků o průměru 0,10 mm (velmi flexibilní) nebo 0,20 mm (flexibilní)
- U některých typů minimální odběrné množství

Kroucená lana

- K dostání i menší průřezy
- U některých typů minimální odběrné množství

Průřez [mm ²]	Průměr lanka [mm]	Objednací kód			
		Průměr drátků 0,10 mm		Průměr drátků 0,20 mm	
		Holá měď	Pocínovaná	Holá měď	Pocínovaná
10	5	CCR10-010	CCS10-010	CCR10-020	CCS10-020
16	6,6	CCR16-010	CCS16-010	CCR16-020	CCS16-020
25	7,6	CCR25-010	CCS25-010	CCR25-020	CCS25-020
35	9,5	CCR35-010	CCS35-010	CCR35-020	CCS35-020
40	10,3	CCR40-010	CCS40-010	CCR40-020	CCS40-020
50	11,5	CCR50-010	CCS50-010	CCR50-020	CCS50-020
60	13	CCR60-010	CCS60-010	CCR60-020	CCS60-020
70	13,5	CCR70-010	CCS70-010	CCR70-020	CCS70-020
100	16	CCR100-010	CCS100-010	CCR100-020	CCS100-020
120	17,5	CCR120-010	CCS120-010	CCR120-020	CCS120-020
150	19	CCR150-010	CCS150-010	CCR150-020	CCS150-020
200	24	CCR200-010	CCS200-010	CCR200-020	CCS200-020
250	26,5	CCR250-010	CCS250-010	CCR250-020	CCS250-020
300	28	CCR300-010	CCS300-010	CCR300-020	CCS300-020
400	32	CCR400-010	CCS400-010	CCR400-020	CCS400-020
500	34	CCR500-010	CCS500-010	CCR500-020	CCS500-020
600	36	CCR600-010	CCS600-010	CCR600-020	CCS600-020
700	38	CCR700-010	CCS700-010	CCR700-020	CCS700-020
800	41	CCR800-010	CCS800-010	CCR800-020	CCS800-020
1000	46	CCR1000-010	CCS1000-010	CCR1000-020	CCS1000-020

Splétaná lana

- Lana v dutém provedení

Průřez [mm ²]	Průměr lanka [mm]	Objednací kód			
		Průměr drátků 0,10 mm		Průměr drátků 0,20 mm	
		Holá měď	Pocínovaná	Holá měď	Pocínovaná
1	1,3	COR1-010	COS1-010	COR1-020	COS1-020
1,5	1,6	COR1,5-010	COS1,5-010	COR1,5-020	COS1,5-020
2	2,1	COR2-010	COS2-010	COR2-020	COS2-020
2,5	2,2	COR2,5-010	COS2,5-010	COR2,5-020	COS2,5-020
3	2,6	COR3-010	COS3-010	COR3-020	COS3-020
4	2,9	COR4-010	COS4-010	COR4-020	COS4-020
6	3,8	COR6-010	COS6-010	COR6-020	COS6-020
8	4,3	COR8-010	COS8-010	COR8-020	COS8-020
10	4,8	COR10-010	COS10-010	COR10-020	COS10-020
16	6	COR16-010	COS16-010	COR16-020	COS16-020
20	7	COR20-010	COS20-010	COR20-020	COS20-020
25	7,5	COR25-010	COS25-010	COR25-020	COS25-020
30	8,5	COR30-010	COS30-010	COR30-020	COS30-020
35	9,4	COR35-010	COS35-010	COR35-020	COS35-020
50	11	COR50-010	COS50-010	COR50-020	COS50-020
60	12	COR60-010	COS60-010	COR60-020	COS60-020
75	13,5	COR75-010	COS75-010	COR75-020	COS75-020
100	16	COR100-010	COS100-010	COR100-020	COS100-020
150	19,5	COR150-010	COS150-010	COR150-020	COS150-020

Splétané pásky

- K dostání i menší průřezy

Průřez [mm ²]	Rozměr pásku [mm]	Objednací kód			
		Průměr drátků 0,10 mm		Průměr drátků 0,20 mm	
		Holá měď	Pocínovaná	Holá měď	Pocínovaná
10	15 x 1,3	CR10-010/15	CS10-010/15	CR10-020/15	CS10-020/15
16	15 x 2,1	CR16-010/15	CS16-010/15	CR16-020/15	CS16-020/15
20	20 x 2	CR20-010/20	CS20-010/20	CR20-020/20	CS20-020/20
25	20 x 2,5	CR25-010/20	CS25-010/20	CR25-020/20	CS25-020/20
35	20 x 3,5	CR35-010/20	CS35-010/20	CR35-020/20	CS35-020/20
50	28 x 3,6	CR50-010/28	CS50-010/28	CR50-020/28	CS50-020/28
75	28 x 5,4	CR75-010/28	CS75-010/28	CR75-020/28	CS75-020/28
100	33 x 6,1	CR100-010/33	CS100-010/33	CR100-020/33	CS100-020/33
120	35 x 6,8	CR120-010/35	CS120-010/35	CR120-020/35	CS120-020/35
150	38 x 7,9	CR150-010/38	CS150-010/38	CR150-020/38	CS150-020/38
200	40 x 10	CR200-010/40	CS200-010/40	CR200-020/40	CS200-020/40
250	40 x 12,5	CR250-010/40	CS250-010/40	CR250-020/40	CS250-020/40
300	50 x 12	CR300-010/50	CS300-010/50	CR300-020/50	CS300-020/50
400	60 x 13	CR400-010/60	CS400-010/60	CR400-020/60	CS400-020/60
500	95 x 10,5	CR500-010/95	CS500-010/95	CR500-020/95	CS500-020/95
600	95 x 12,6	CR600-010/95	CS600-010/95	CR600-020/95	CS600-020/95
800	100 x 16	CR800-010/100	CS800-010/100	CR800-020/100	CS800-020/100
1000	100 x 20	CR1000-010/100	CS1000-010/100	CR1000-020/100	CS1000-020/100

A




B



C




D


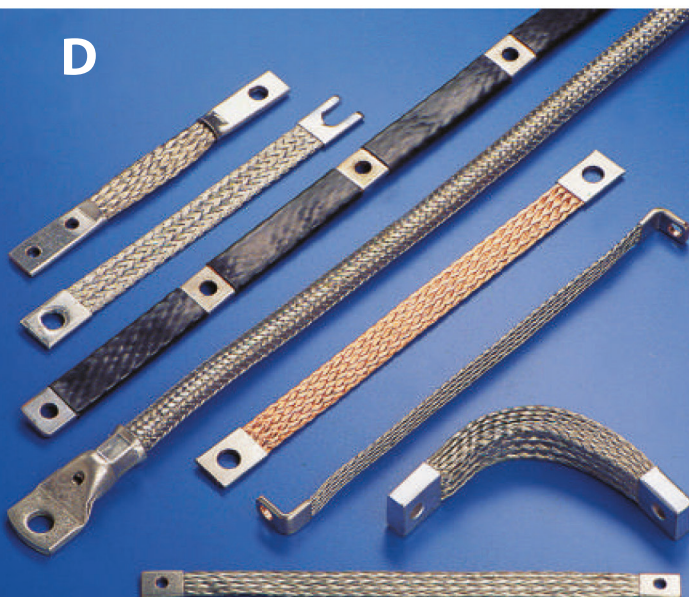


E



F

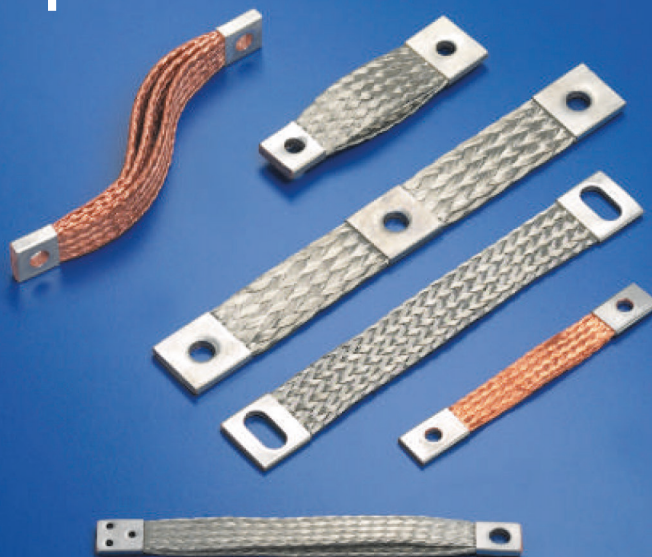


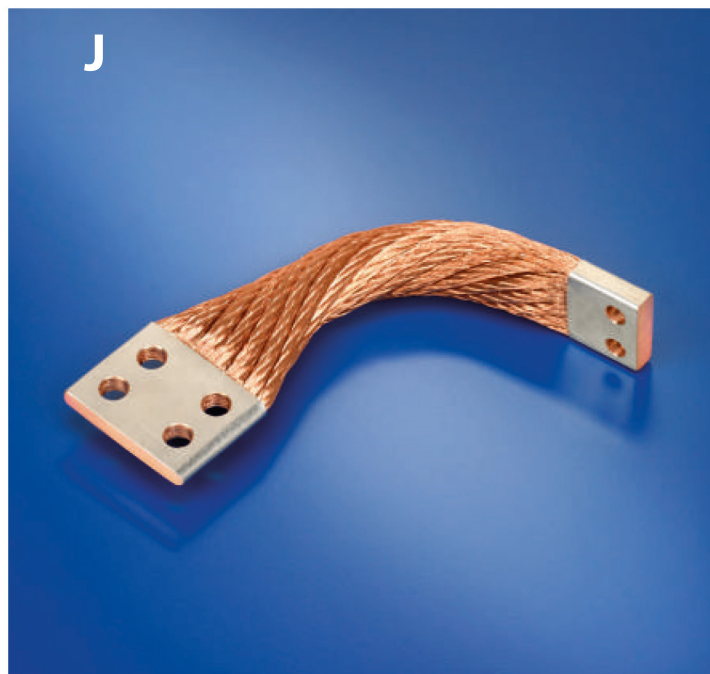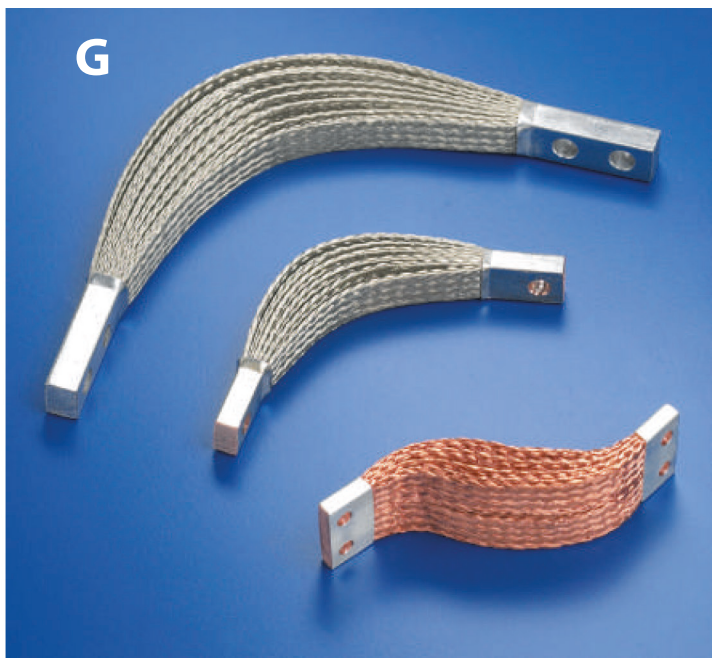

M




N

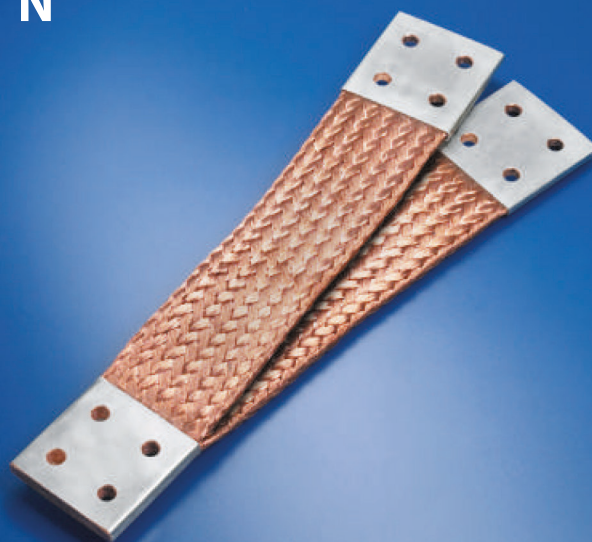

O




P

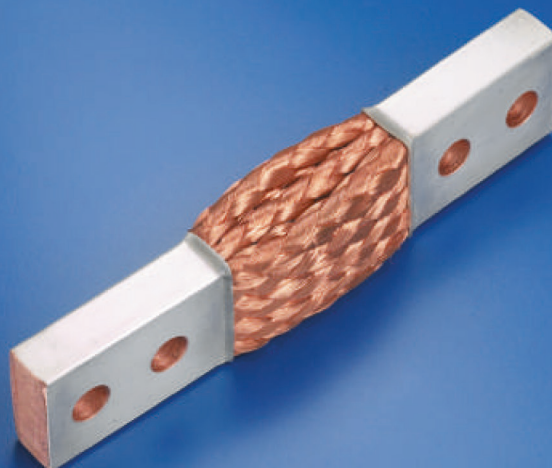


Q




R

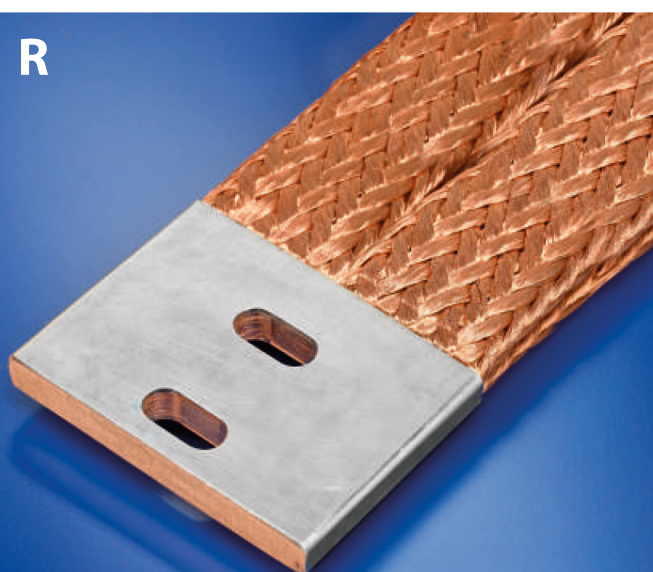


S

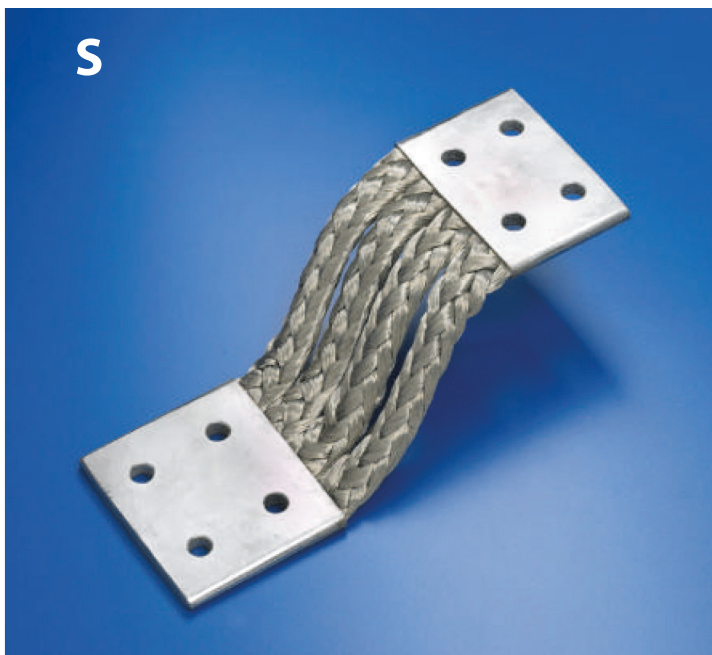


T

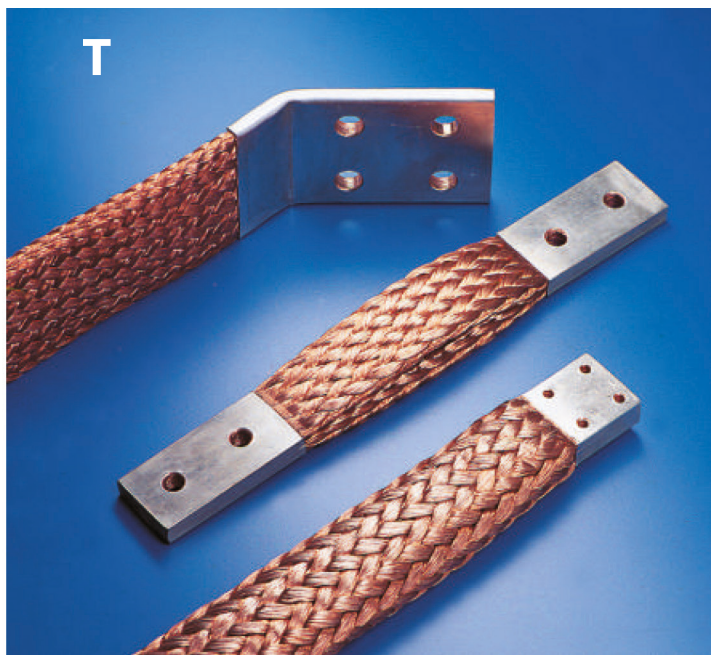

U

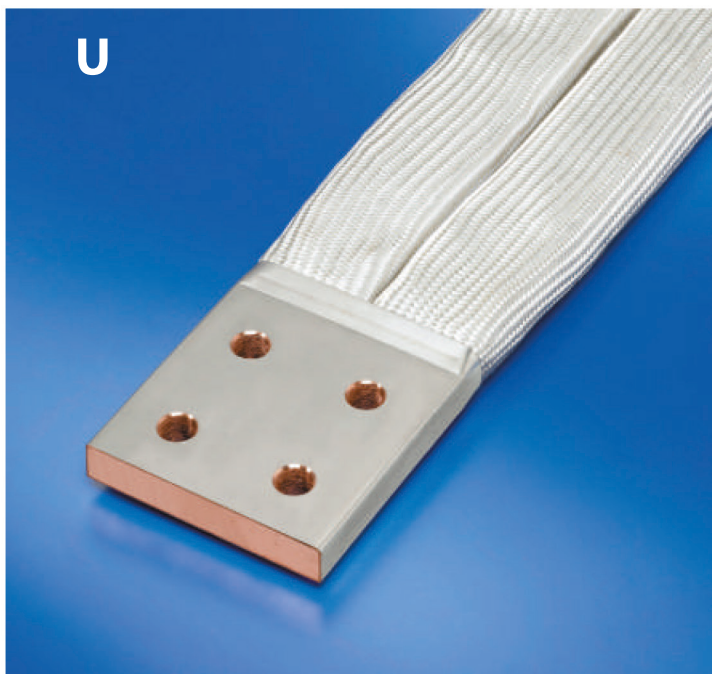

V

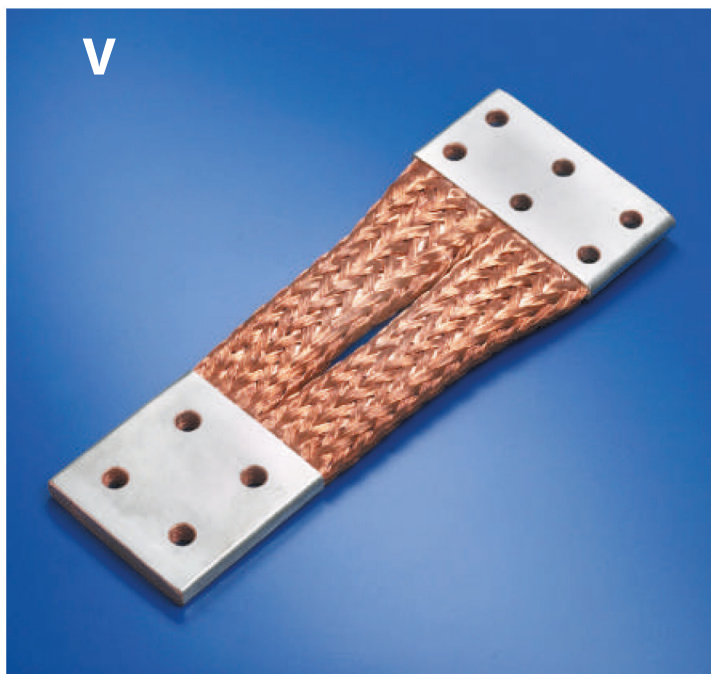

X



Y






Přístrojové transformátory MBS



Přístroje Bender pro zdravotnictví

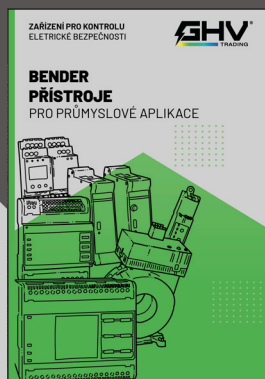

Přístroje Bender pro průmysl



DÁLE
DODÁVÁME




Přenosné měřicí přístroje Fluke



Přenosné měřicí přístroje Amprobe a Beha-Amprobe



Přenosné měřicí přístroje Chauvin Arnoux a Metrix

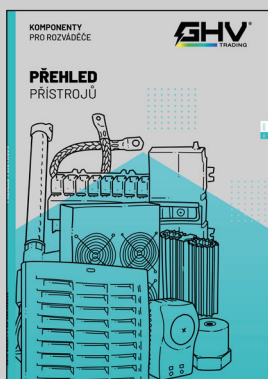


Komponenty pro rozváděče




Měřicí rozváděčové přístroje Weigel



Měřicí převodníky Weigel

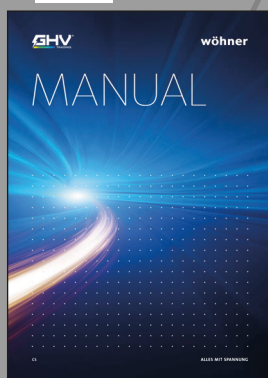

Přípojnícové systémy a komponenty pro rozváděče Wöhner

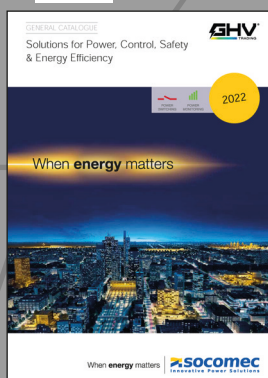

Přepínače sítě, analyzátory sítě a odpínače s pojistkami Socomec



Klimatizační a ventilační technika Stego



TO VŠE A JEŠTĚ MNOHEM VÍCE JE
WWW.GHVTRADING.CZ

VÝROBKY Z POCÍNOVANÉ MĚDI



GHV Trading, spol. s r. o.
Edisonova 3, 612 00 Brno, Česká republika

ČESKÁ REPUBLIKA

+420 541 235 532-4
ghv@ghvtrading.cz
www.ghvtrading.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

+421 255 640 293
ghv@ghvtrading.sk
www.ghvtrading.sk



**ONLINE VERZI KATALOGU
NALEZNETE ZDE**

06/2024