


## Isoprobe IV – Zubehör

## Isoprobe IV – Accessories

## Isoprobe IV – Accessoires

## HC400



Aufsteckbare Hakenklemme.

Push-on hook clip.

Grippe-fils enfichable à crochet.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung<br>Rated voltage<br>Tension assignée |  | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|


HC400

68.9369-\*

600 V, CAT II  
(300 V, CAT III)

23 28

## GS400



Aufsteckbarer Referenzkontakt.

Push-on reference contact.

Contact de référence enfichable.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung<br>Rated voltage<br>Tension assignée |  | Farbe<br>Colour<br>Couleur |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------|



GS400

68.9443-21

30 V<sub>AC</sub> / 60 V<sub>DC</sub>

21

## GM400

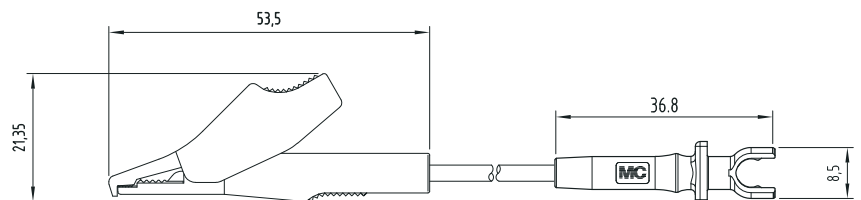

Hoch flexible Referenzleitungen mit Silicon-Isolierung. Eine Seite Gabelstecker für den Anschluss am seitlichen Schirmkontakt des Tastkopfes, andere Seite Krokodilklemme mit allseitiger Isolierung und gezahntem Maul mit Feindrahtfläche.

Highly flexible reference lead with insulation in Silicone. One end with fork-type plug for connecting to the shielded contact on the side of the probe, other end with crocodile clip with all-round insulation and toothed gripping jaws with fine-wire clamping surface.

Cordons de référence extra-souples à isolation en Silicone, équipés d'un côté d'une fourche de contact pour raccorder au contact de blindage latéral de la sonde, de l'autre côté d'une pince crocodile parfaitement isolée à mâchoires acérées et surface de contact pour conducteur fin.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung<br>Rated voltage<br>Tension assignée | Leitungsquerschnitt<br>Lead cross section<br>Section du câble |  | Länge [cm]<br>Lead length [cm]<br>Longueur [cm] | Farbe<br>Colour<br>Couleur |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------|

GM400


68.9444-01521

600 V, CAT II  
(300 V, CAT III)0,50 mm<sup>2</sup>

015

21

## BA400



Unisolierter BNC-Adapter.

Uninsulated push-on BNC adapter.

Adaptateur BNC non isolé.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde |  |  |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|
|---------------------|-------------------------------------|--|--|

BA400

68.9376