


Primární vodič Ø 42 mm
 Šířka 67 mm
 Výška 96 mm

KBR 42

Násuvné transformátory proudu s děleným jádrem


Primární jmenovitý proud [A]	Jmenovitá zátěž [VA]	Sekundární proud [A]	
		5 A tř. 1 FS5 Obj. číslo	Jmenovitá zátěž [VA] 5 A tř. 0,5 FS5 Obj. číslo
300	2,5	42-5001	-
400	5	42-5002	-
500	5	42-5003	-
600	5	42-5005	2,5 42-5004
750	5	42-5007	2,5 42-5006*
800	5	42-5009	2,5 42-5008*
1000	5	42-5011	2,5 42-5010*

*FS10

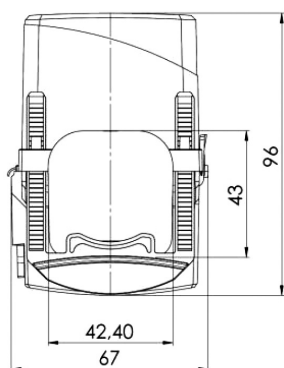

Primární jmenovitý proud [A]	Jmenovitá zátěž [VA]	Sekundární proud [A]	
		1 A tř. 1 FS5 Obj. číslo	Jmenovitá zátěž [VA] 1 A tř. 0,5 FS5 Obj. číslo
250	2,5	42-0001	-
300	2,5	42-0002	-
400	5	42-0004	2,5 42-0003
500	5	42-0006	2,5 42-0005
600	5	42-0008	2,5 42-0007*
750	5	42-0010	2,5 42-0009*
800	5	42-0012	2,5 42-0011*
1000	5	42-0014*	2,5 42-0013*

*FS10

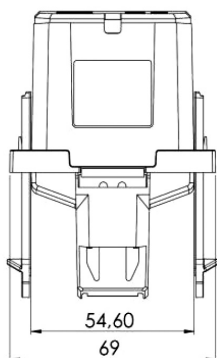

- Výborný pro montáž na již existující zapojení
- Snadná a jednoduchá montáž
- Velmi snadné zapojení vzhledem k barevně odlišeným sekundárním vodičům
- Délka propojovacích vodičů:
 Sekundár 1 A: 2,5 m, průřez 2x0,5 mm²
 Sekundár 5 A: 0,5 m, průřez 2x1,5 mm²
- Díky ověřenému „nacvakávacímu“ systému možná montáž jednou rukou
- Provedení se sekundárním výstupem 1 A či 5 A
- V přípravě i UL certifikace