DPM2x16FP modul displeje

pro vizualizaci stavu regulátoru nabíjení a nabíjecí stanice/wallboxu



Aplikace

- Nabíjecí stanice elektromobilů, wallboxy a stanice integrované do sloupů veřejného osvětlení ve spojení s regulátory nabíjení Bender řady CC612 a CC613

Certifikace

Vlastnosti

- Dvouřádkový LED displej 2 x 16 znaků
- Dvě zásuvky RJ45

Normy

Modul displeje byl vyvinut v souladu s níže uvedenými normami:

- EN 61851-1
- EN 61851-22
- EN 61439-1
- DIN IEC/TS 61439-7

Další informace

Pro více informací navštivte webové stránky www.ghvtrading.cz.

Údaje pro objednávku

Typ	Objednací číslo
DPM2x16FP	B94060120

Rozměry (hodnoty v mm)

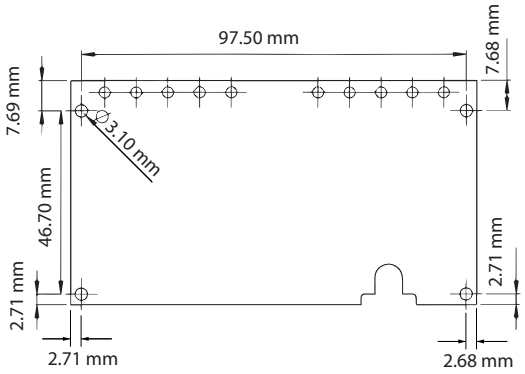

Note: Tolerance acc. to ISO 2768 - m

Technické údaje

Izolace podle IEC 60664-1/IEC 60664-3	
Jmenovité napětí	12,5 V
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	2
Jmenovité impulsní výdržné napětí	800 V
Jmenovité napětí izolace	12,5 V
Nadmořská výška použití	≤ 2.000 m n. m.
Jmenovité napětí/jmenovitý proud	
Jmenovité napětí	DC 3,3/5 V
Tolerance jmenovitého napětí	± 5 %
Jmenovitý proud	< 100 mA
Pracovní prostředí/EMC	
EMC podle	EN 61851-22
Rozsah pracovních teplot	-25…+75 °C
Klimatické podmínky podle IEC 60721:	
Statické použití (IEC 60721-3-3)	3K23 (s výjimkou orosení a jinovatky)
Přeprava (IEC 60721-3-2)	2K11
Dlouhodobé skladování (IEC 60721-3-1)	1K21
Mechanické podmínky podle IEC 60721:	
Statické použití (IEC 60721-3-3)	3M11
Přeprava (IEC 60721-3-2)	2M4
Dlouhodobé skladování (IEC 60721-3-1)	1M12
Připojení	
Připojení k regulátoru nabíjení	kabel RJ45
Připojení k RFID modulu	kabel RJ45
Délka kabelu	< 1 m
Všeobecná data	
Rozsah regulace jasu podsvícení	0. . . 100 %
Sběrnice	I2C
Stupeň krytí	IP00
Hmotnost	150 g