
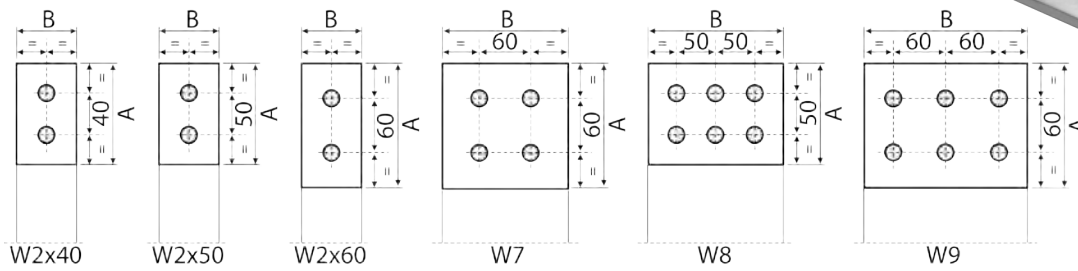


Proudové spojky ze splétaných pásků bez izolace, pro připojení velkých transformátorů

- Standardní typy koncovek a vrtání:

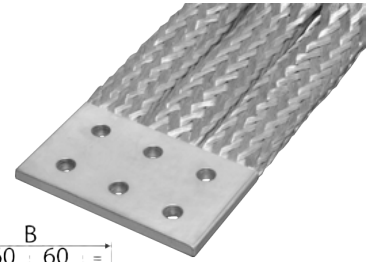

Průřez [mm ²]	Celková délka [mm]	Rozměry koncovky			Vrtání Ø [mm]	Typ koncovky	Proudové zatížení AC [A]	Objednací kód	
		Délka A [mm]	Šířka B [mm]	Tloušťka S [mm]				Holá	Pocínovaná
800	450	120	150	10,5	13	W7	2200	CRS800-450/150	CSS800-450/150
800	450	120	160	11,5	13	W8	2400	CRS800-450/160	CSS800-450/160
800	500	120	180	10,5	13	W8	2500	CRS800-500/180	CSS800-500/180
800	500	120	200	11,0	13	W9	2700	CRS800-500/200	CSS800-500/200
1000	500	120	150	12,0	13	W7	2400	CRS1000-500/150	CSS1000-500/150
1000	500	120	160	13,0	13	W8	2500	CRS1000-500/160	CSS1000-500/160
1000	500	120	180	12,0	13	W8	2650	CRS1000-500/180	CSS1000-500/180
1000	500	120	200	12,5	13	W9	2800	CRS1000-500/200	CSS1000-500/200
1200	500	120	150	15,0	13	W7	2500	CRS1200-500/150	CSS1200-500/150
1200	500	120	160	14,5	13	W8	2650	CRS1200-500/160	CSS1200-500/160
1200	500	120	180	13,5	13	W8	2800	CRS1200-500/180	CSS1200-500/180
1200	500	120	200	13,5	13	W9	3000	CRS1200-500/200	CSS1200-500/200
1500	500	120	150	17,5	15	W7	2700	CRS1500-500/150	CSS1500-500/150
1500	500	120	160	16,5	15	W8	2900	CRS1500-500/160	CSS1500-500/160
1500	500	120	180	15,5	15	W8	3000	CRS1500-500/180	CSS1500-500/180
1500	500	120	200	15,5	15	W9	3100	CRS1500-500/200	CSS1500-500/200
1800	500	120	150	20,0	15	W7	2850	CRS1800-500/150	CSS1800-500/150
1800	500	120	160	19,0	15	W8	3000	CRS1800-500/160	CSS1800-500/160
1800	500	120	180	17,5	15	W8	3200	CRS1800-500/180	CSS1800-500/180
1800	500	120	200	17,0	15	W9	3300	CRS1800-500/200	CSS1800-500/200
2000	500	120	150	21,5	15	W7	3100	CRS2000-500/150	CSS2000-500/150
2000	500	120	160	20,5	15	W8	3200	CRS2000-500/160	CSS2000-500/160
2000	500	120	180	19,0	15	W8	3400	CRS2000-500/180	CSS2000-500/180
2000	500	120	200	18,5	15	W9	3500	CRS2000-500/200	CSS2000-500/200
2000	600	140	220	17,5	15	W9	3600	CRS2000-600/220	CSS2000-600/220
2500	500	120	150	25,5	15	W7	3200	CRS2500-500/150	CSS2500-500/150
2500	500	120	160	24,5	15	W8	3400	CRS2500-500/160	CSS2500-500/160
2500	500	120	180	22,0	15	W8	3600	CRS2500-500/180	CSS2500-500/180
2500	500	120	200	20,5	15	W9	3800	CRS2500-500/200	CSS2500-500/200
2500	600	140	220	19,0	15	W9	4000	CRS2500-600/220	CSS2500-600/220
3000	500	120	150	30,0	15	W7	3500	CRS3000-500/150	CSS3000-500/150
3000	500	120	160	28,5	15	W8	3700	CRS3000-500/160	CSS3000-500/160
3000	500	120	180	27,0	15	W8	3900	CRS3000-500/180	CSS3000-500/180
3000	500	120	200	23,5	15	W9	4000	CRS3000-500/200	CSS3000-500/200
3000	600	140	220	22,0	15	W9	4200	CRS3000-600/220	CSS3000-600/220

Splétané pásky jsou vyrobeny z holé nebo pocínované mědi spletené z drátků o průměru 0,20 mm (flexibilní). Na přání je možné dodat spojky z drátků 0,10 mm (velmi flexibilní).

Koncovky, pod tlakem lisované, jsou standardně z pocínované mědi. Na přání mohou být i postříbřené.

Na přání je možné dodat i jiné délky, vrtání či rozměry koncovek.