






KSK 83.4

Měřicí transformátor

Díky volitelnému umístění sekundárních svorek lze zařízení instalovat v různých polohách.

Sběrnice 1 84 x 34 mm
 Kruhový vodič 34 mm
 Šířka transformátoru 96 mm
 Výška 117 mm
 Hloubka 68 mm

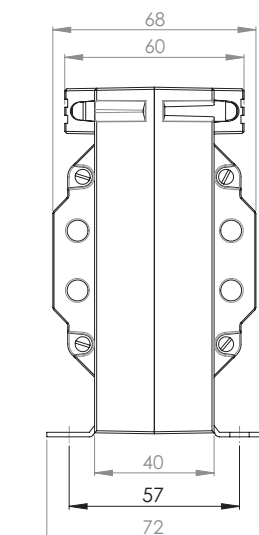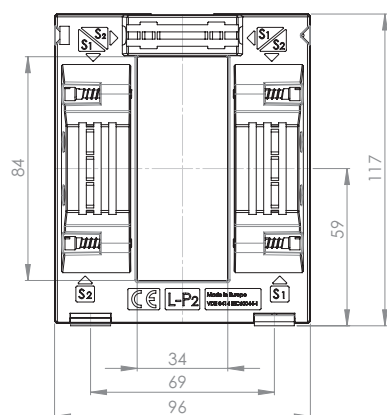

Sekundární proud / Třída		
Primární proud [A]	333 mV Tř. 1 Obj. č.	333 mV Tř. 0,5 Obj. č.
300	834-9001-x	834-8001-x
400	834-9002-x	
500	834-9003-x	
600	834-9004-x	
750	834-9005-x	
800	834-9006-x	
1000	834-9007-x	
1200	834-9008-x	
1250	834-9009-x	
1500	834-9010-x	
1600	834-9011-x	
1800	834-9012-x	
2000	834-9013-x	

		Obj. č.
	Příchytka na lištu DIN	-
	Plombovací krytka	-

**Další výstupní signály, jako například 22.5 mV, 150 mV, 225 mV na vyžádání.
 Třída 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S na vyžádání.**