




KSCTB 31.35

Měřicí transformátor

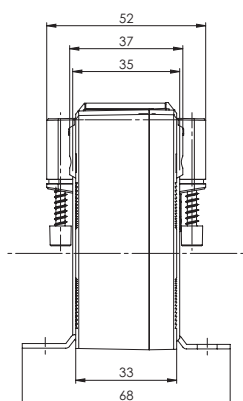

Sběrnice 1	30 x 10 mm
Sběrnice 2	25 x 12 mm
Sběrnice 3	20 x 20 mm
Kruhový vodič	25,7 mm
Šířka transformátoru	60 mm
Výška	80,9 mm
Hloubka	52 mm

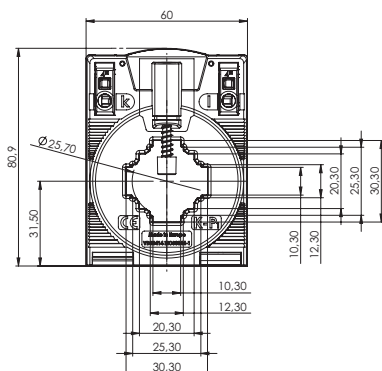

Primární proud [A]	Sekundární proud / Třída	
	333 mV Tř. 1 Obj. č.	333 mV Tř. 0,5 Obj. č.
50	3135-9001	
60	3135-9002	3135-8002
75	3135-9003	
80	3135-9004	
100	3135-9005	
125	3135-9006	
150	3135-9007	
200	3135-9008	
250	3135-9009	
300	3135-9010	3135-8010
400	3135-9011	
500	3135-9012	
600	3135-9013	
750	3135-9014	

		Obj. č.
	Příchytka na lištu DIN CTB	55015
	Rychloupínací příchytka	55021
	Plombovací krytka, typ G	59057

- Certifikace UL; č. certifikátu: 20100426-E336996
- Transformátor proudu s pružinovými přitlačnými svorkami – „Cage Clamp®“
- Inovativní a časově úsporné připojení pevného i ohebného sekundárního vodiče o průřezu nejvýše 4 mm², které lze provést buď shora, nebo zepředu bez použití koncovek
- Odolný proti vibracím a nárazům
- Bezúdržbové plynotěsné připojení
- Vysoká proudová zatížitelnost
- Teplotně jmenovitý trvalý proud I_{cth} : $1.2 \times I_N$
- Nízkonapěťový proudový transformátor pro maximální provozní napětí 1,2 kV; možnost použití v sítích 690 V

**Další výstupní signály, jako například 22.5 mV, 150 mV, 225 mV na vyžádání.
Třída 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S na vyžádání.**

