




KSCTB 51.35

Měřicí transformátor

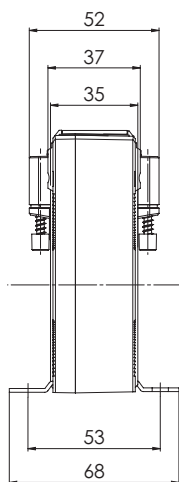

Sběrnice 1	50 x 12 mm
Sběrnice 2	40 x 30 mm
Kruhový vodič	43,7 mm
Šířka transformátoru	85 mm
Výška	105,25 mm
Hloubka	52 mm

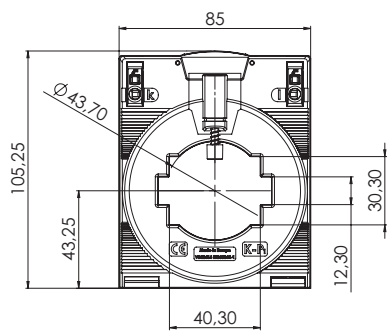

Sekundární proud / Třída	
Primární proud [A]	333 mV Tř. 1 Obj. č.
100	5135-9001
125	5135-9002
150	5135-9003
200	5135-9004
250	5135-9005
300	5135-9006
400	5135-9007
500	5135-9008
600	5135-9009
750	5135-9010
800	5135-9011
1000	5135-9012
1200	5135-9013
1250	5135-9014

		Obj. č.
	Rychloupínací příchytka	55021
	Plombovací krytka , typ H	59058

- Certifikace UL; č. certifikátu: 20100426-E336996
- Transformátor proudu s pružinovými přitlačnými svorkami – „Cage Clamp“
- Inovativní a časově úsporné připojení pevného i ohebného sekundárního vodiče o průřezu nejvýše 4 mm², které lze provést buď shora, nebo zepředu bez použití koncovek
- Odolný proti vibracím a nárazům
- Bezúdržbové plynotěsné připojení
- Vysoká proudová zatížitelnost
- Teplotně jmenovitý trvalý proud I_{cth} : $1.2 \times I_N$
- Nízkonapěťový proudový transformátor pro maximální provozní napětí 1,2 kV; možnost použití v sítích 690 V

**Další výstupní signály, jako například 22.5 mV, 150 mV, 225 mV na vyžádání.
Třída 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S na vyžádání.**

