




# KSCTB 61.35

Měřicí transformátor

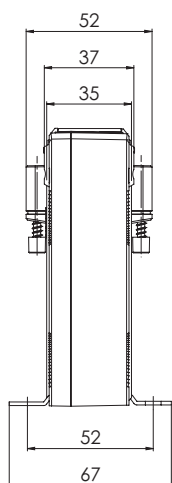

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Sběrnice 1           | 63 x 10 mm |
| Sběrnice 2           | 50 x 30 mm |
| Kruhový vodič        | 43,7 mm    |
| Šířka transformátoru | 95 mm      |
| Výška                | 114,86 mm  |
| Hloubka              | 52 mm      |

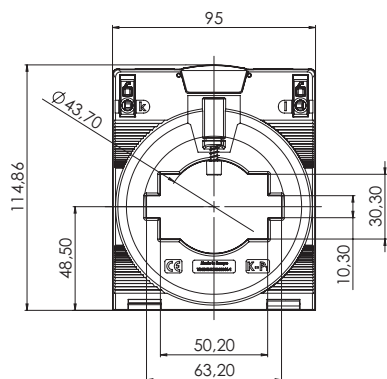

| Primární proud [A] | Sekundární proud / Třída   |                              |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|
|                    | 333 mV<br>Tř. 1<br>Obj. č. | 333 mV<br>Tř. 0,5<br>Obj. č. |
| 200                | 6135-9001                  |                              |
| 250                | 6135-9002                  |                              |
| 300                | 6135-9003                  |                              |
| 400                | 6135-9004                  |                              |
| 500                | 6135-9005                  |                              |
| 600                | 6135-9006                  | 6135-8006                    |
| 750                | 6135-9007                  |                              |
| 800                | 6135-9008                  |                              |
| 1000               | 6135-9009                  |                              |
| 1200               | 6135-9010                  |                              |
| 1250               | 6135-9011                  |                              |
| 1500               | 6135-9012                  |                              |
| 1600               | 6135-9013                  |                              |

|  |                                  | Obj. č.      |
|--|----------------------------------|--------------|
|  | <b>Rychloupínací příchytka</b>   | <b>55021</b> |
|  | <b>Plombovací krytka , typ J</b> | <b>59059</b> |

- Certifikace UL; č. certifikátu: 20100426-E336996
- Transformátor proudu s pružinovými přitlačnými svorkami – „Cage Clamp“
- Inovativní a časově úsporné připojení pevného i ohebného sekundárního vodiče o průřezu nejvýše 4 mm<sup>2</sup>, které lze provést buď shora, nebo zepředu bez použití koncovek
- Odolný proti vibracím a nárazům
- Bezúdržbové plynotěsné připojení
- Vysoká proudová zatížitelnost
- Teplotně jmenovitý trvalý proud  $I_{cth}$ :  $1.2 \times I_N$
- Nízkonapěťový proudový transformátor pro maximální provozní napětí 1,2 kV; možnost použití v sítích 690 V

**Další výstupní signály, jako například 22.5 mV, 150 mV, 225 mV na vyžádání.  
Třída 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S na vyžádání.**

