


## AC50A

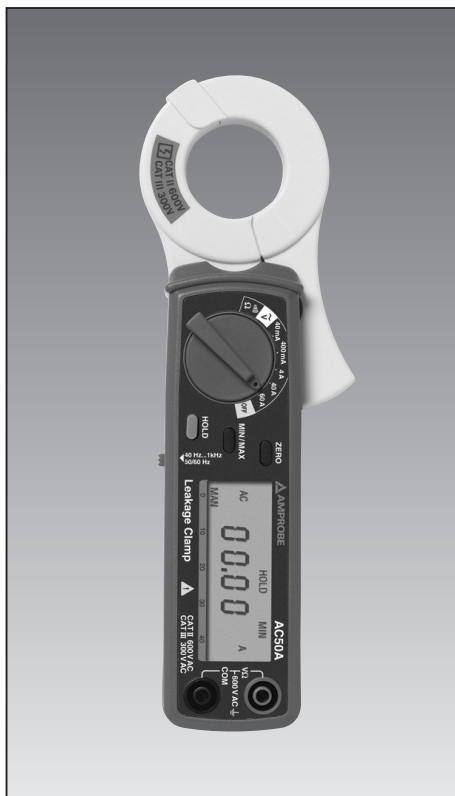

AC50A

### Charakteristika

- Kompaktní kleškový multimetr pro provozní měření
- **Měření unikajících a poruchových proudů, přístroj vhodný v oblastech servisu a údržby, (DIN VDE 0701/0702 měření)**
- Měření střídavého napětí do 400 V a proudu do 60 A
- **Vysoké rozlišení (0,01 mA) pro měření i těch nejmenších unikajících proudů**
- Měření odporu
- Manuální přepínání rozsahů
- Průměr kleští 30 mm
- Displej 4000 číslic s analogovým bargrafem
- Funkce MIN/MAX
- Funkce DATAHOLD k podržení hodnoty na displeji
- Relativní měření a měření spojitosti
- Automatické vypnutí při nečinnosti
- Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

### Technická data

Zobrazení	3¾ místný LC displej,
Bargraf	40 segmentů
<b>Měření</b>	
<b>Střídavý proud/Rozlišení (50/60 Hz)</b>	<b>0 ... 40 mA / 10 μA</b> <b>0 ... 400 mA / 100 μA</b> <b>0 ... 4 A / 1 mA</b> <b>0 ... 40 A / 10 mA</b> <b>0 ... 60 A / 0,1 A</b> ±(1,5 % z č.h. + 3 dig.)
<b>Střídavé napětí</b>	<b>0,1 V ... 400 V</b> ±(2 % z č.h. + 4 dig.)
<b>Odpor</b>	<b>0,1 Ω ... 400 Ω</b> ±(1 % z č.h. + 3 dig.)
Test propojení	< 40 Ω (akustický)
Automatické vypnutí	po 30 min.
<b>Provozní teplota</b>	-10 °C ... +50 °C pro < 75 % RH
<b>Napájení</b>	2x 1,5 V LR6
<b>Elektrická bezpečnost</b>	dle ČSN EN 61010 - CAT III/600 V
<b>Rozměry</b>	183 x 63,6 x 35,6 mm
<b>Hmotnost</b>	cca. 190 g

### Údaje pro objednávku:

AC50A

AM.3033017

### Součást dodávky:

AC50A	1 ks
Měřicí vodiče + hroty	2 ks
Baterie 1,5 V LR6	2 ks
Pouzdro	1 ks
Návod k použití	1 ks