NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1

NH-fuse-switch-disconnector size 1
seccionnador para fusibles NH 1
sectionneur-fusibles DIN taille 1
sezionatore per fusibili NH 1
NH-熔断器式隔离开关，尺寸1

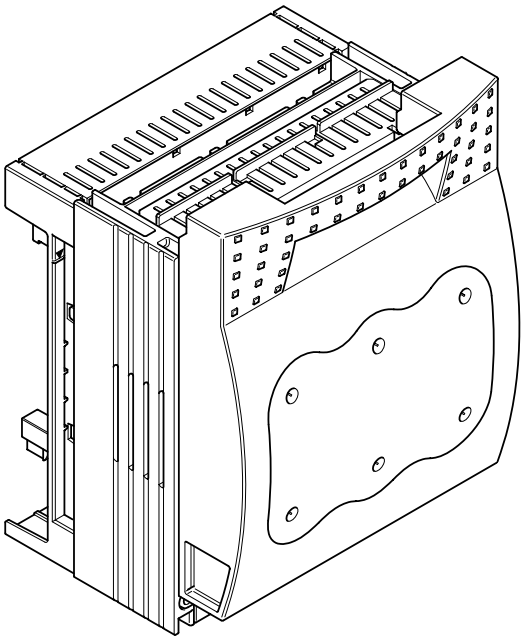

Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden.
Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!

Atención: Con el objeto de evitar accidentes, hay que desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en marcha. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien: seulement par du personnel spécialisé!

Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!

注意：安装前或检修前应切断电源，以防事故。
开关应安装在适合的箱体内，同时应
做好防污染保护。只有专业人员才能做运行、
维护、保养的工作。

1. Schienensystem **Busbar system**

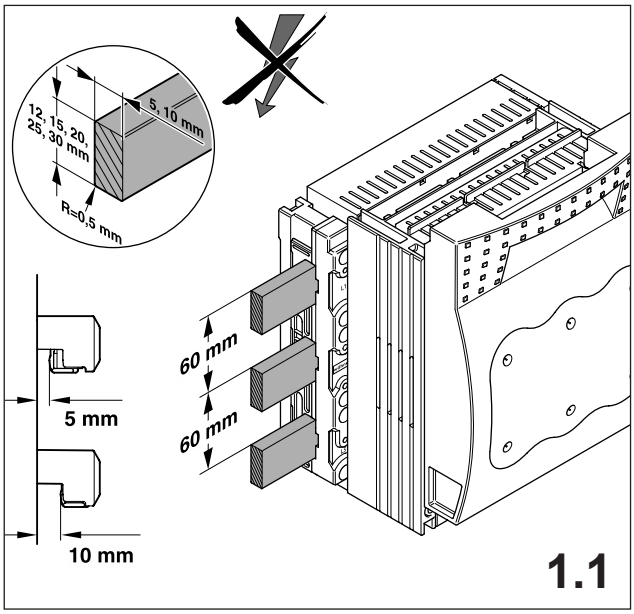

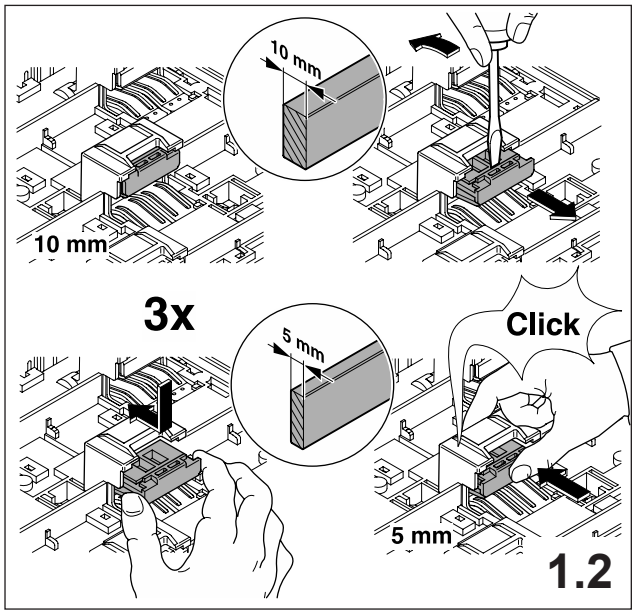

2. Montage **Assembly**

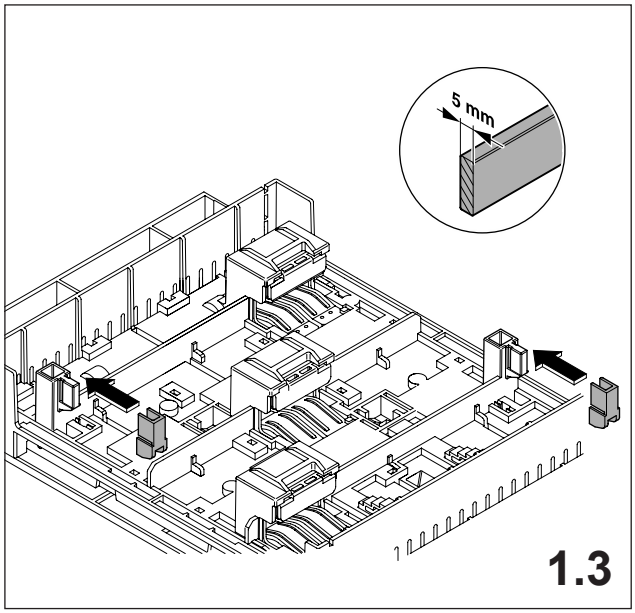

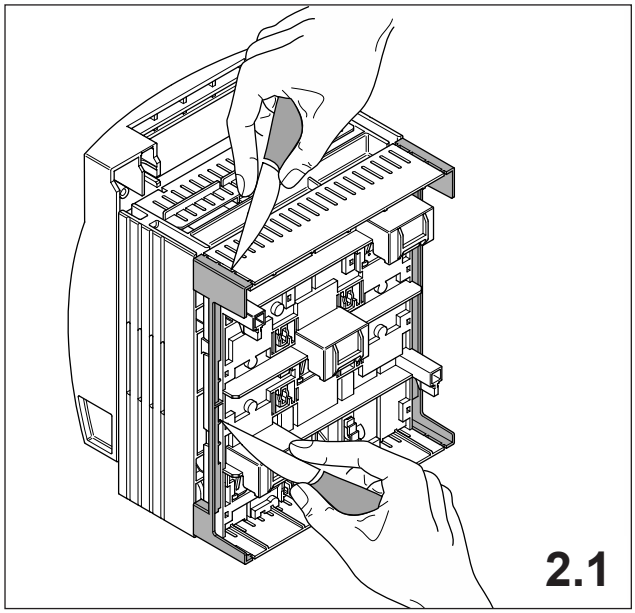

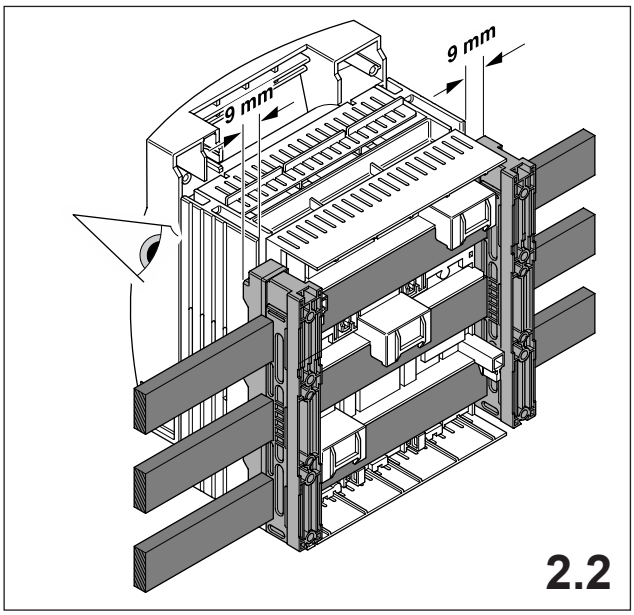

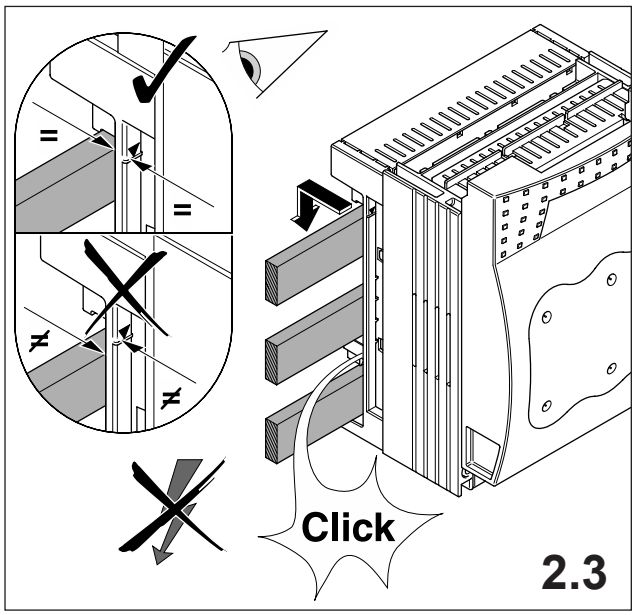

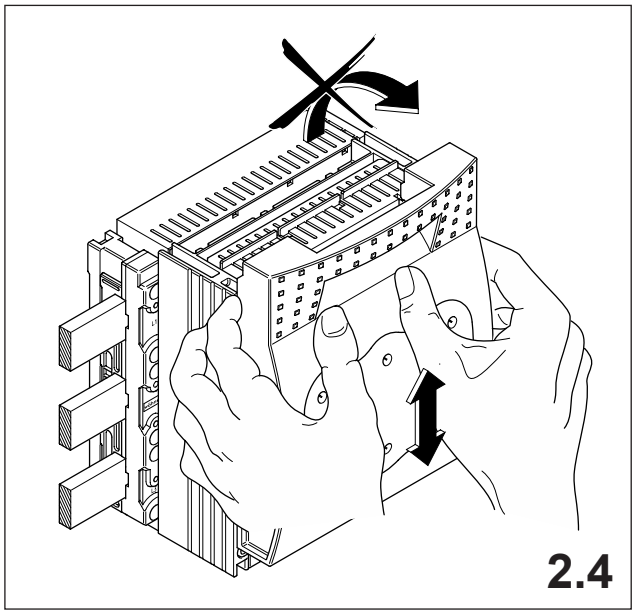
2.4

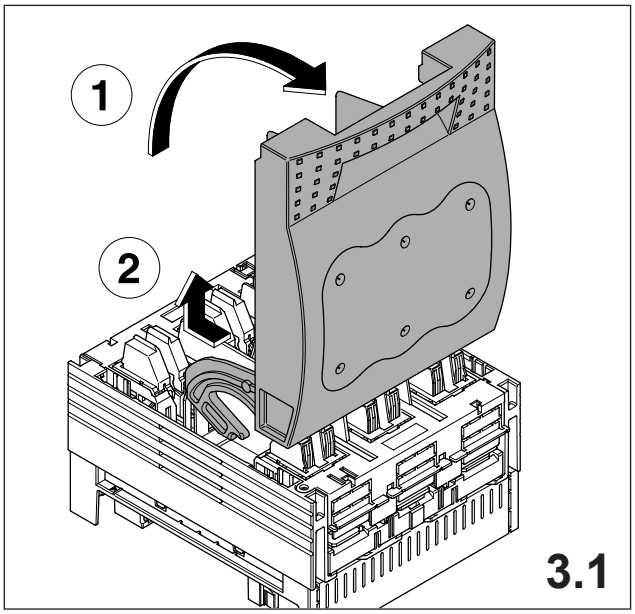
1
2
3.1

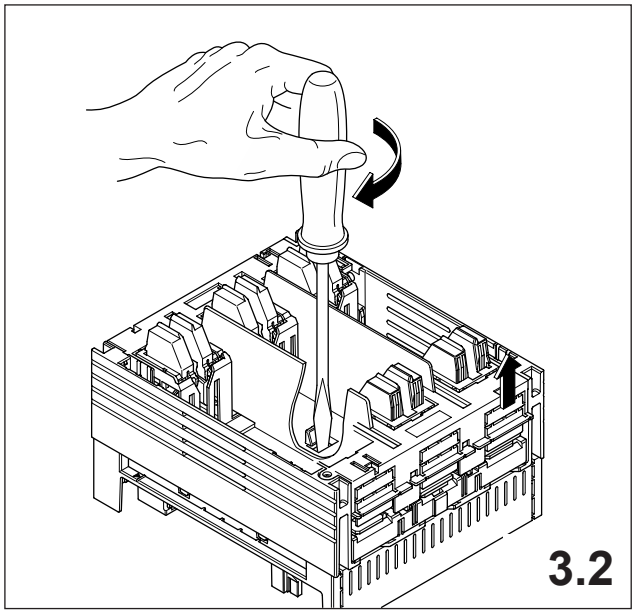
3.2

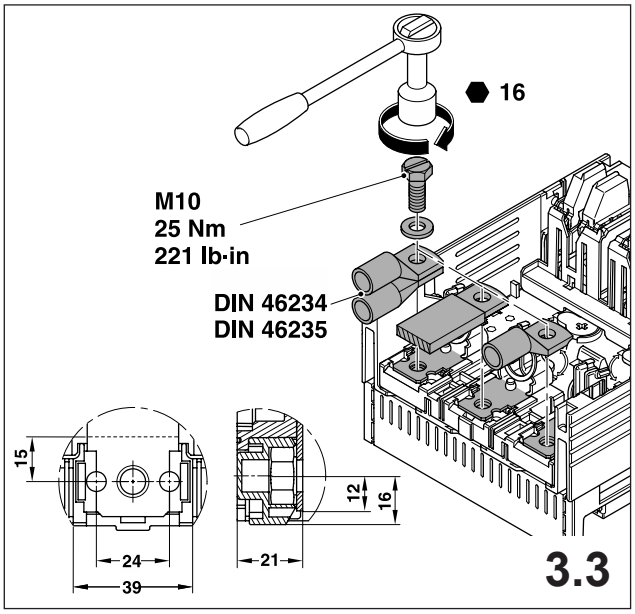
16
M10
25 Nm
221 lb·in
DIN 46234
DIN 46235
15
12
16
24
21
39
3.3

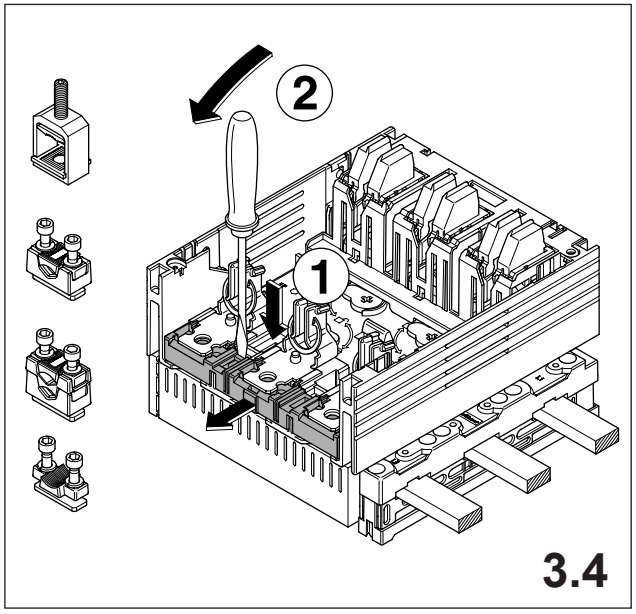
2
1
3.4

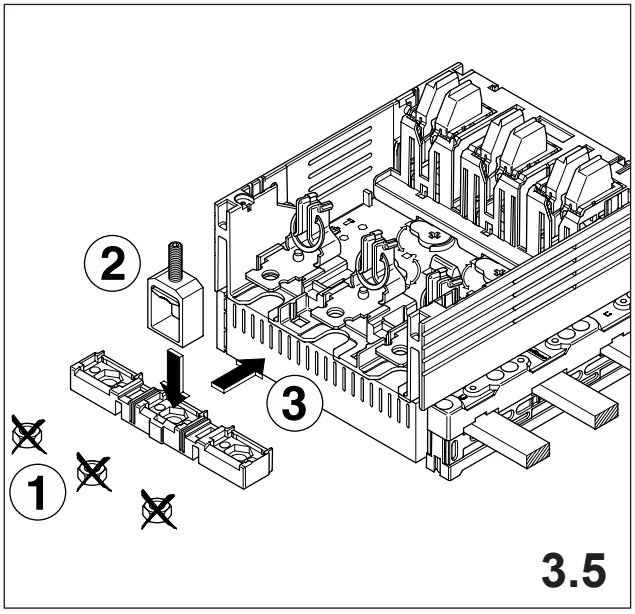
2
3
1
3.5

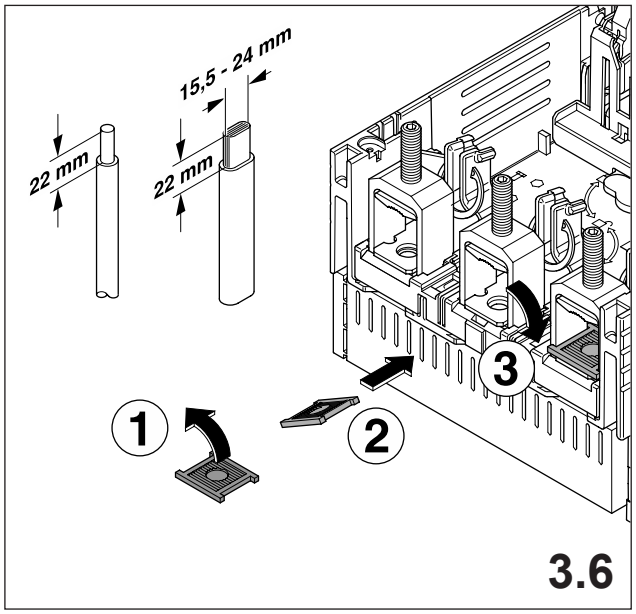

3.6

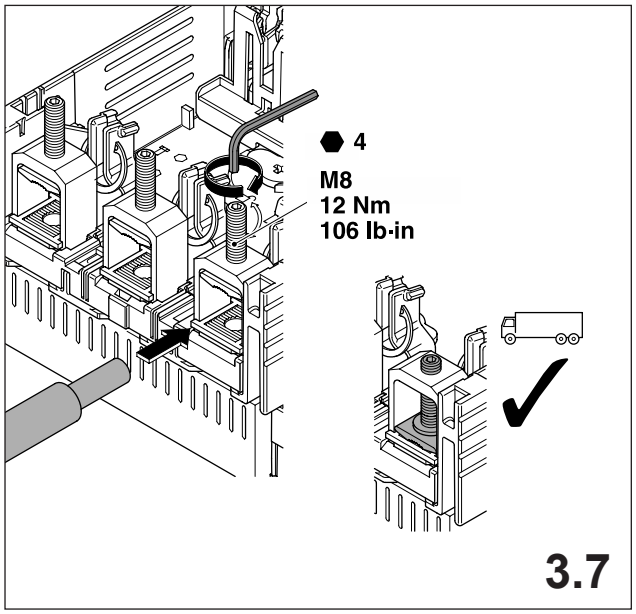

3.7

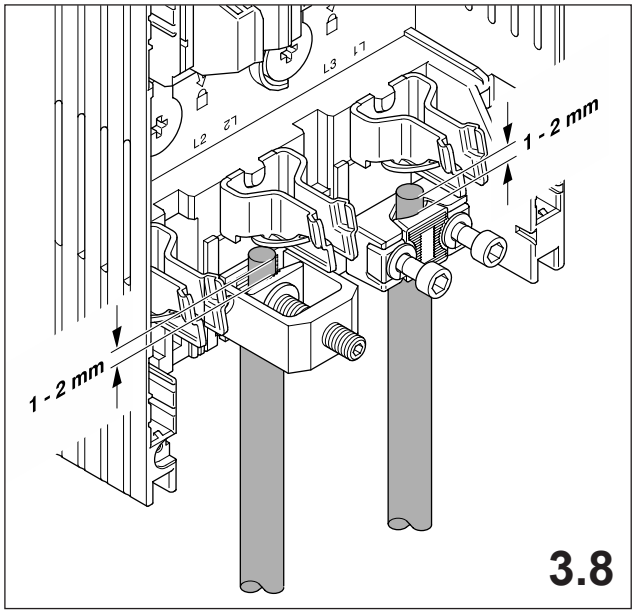

3.8

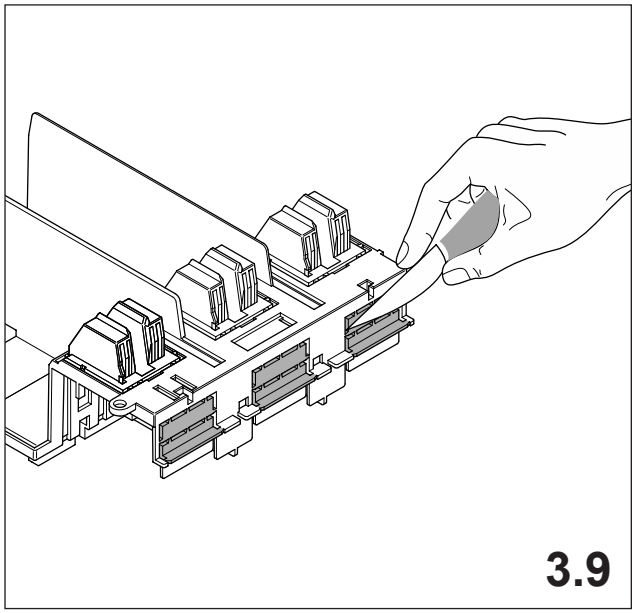

3.9

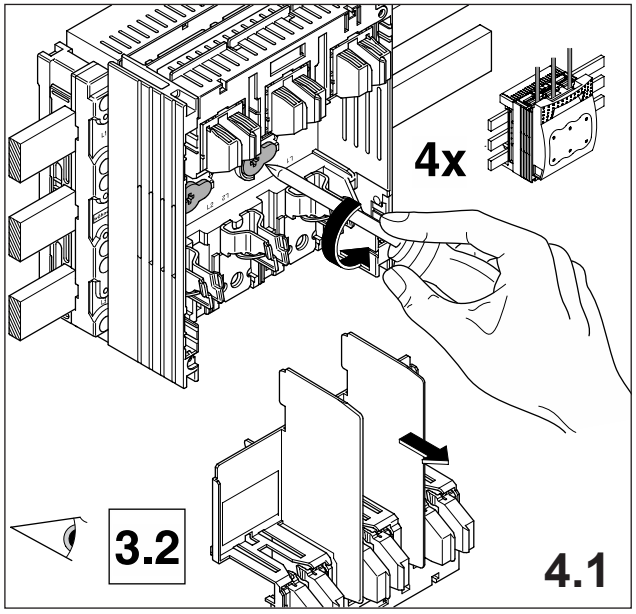

4.1

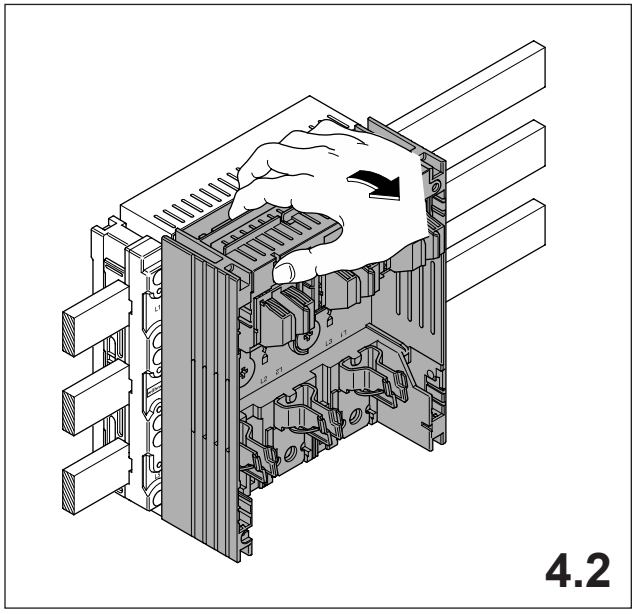

4.2

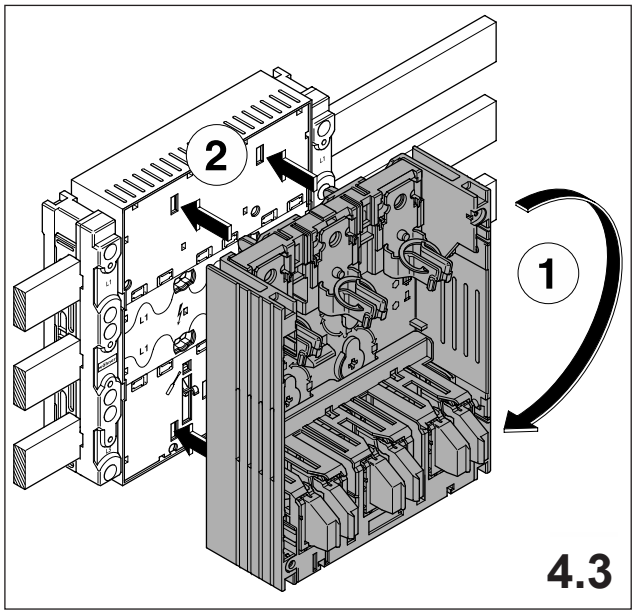

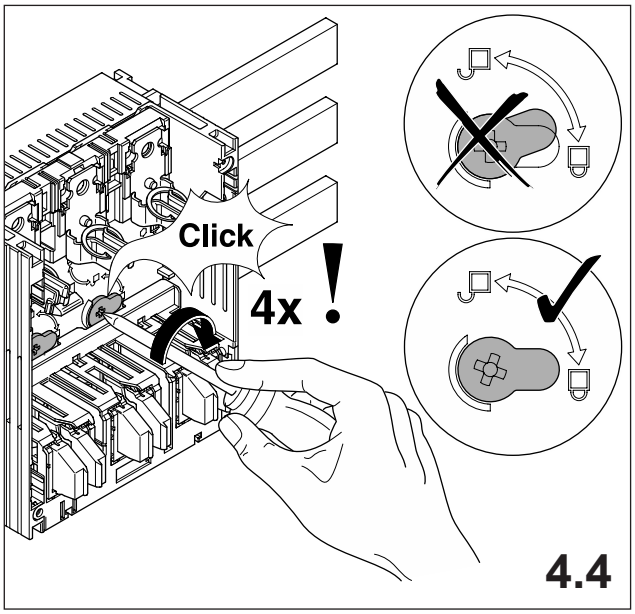

5. Sicherungen einsetzen **Insert the fuses**

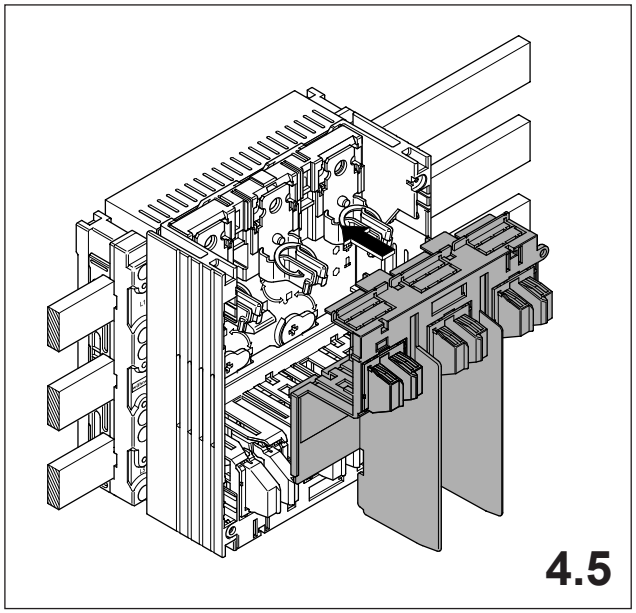

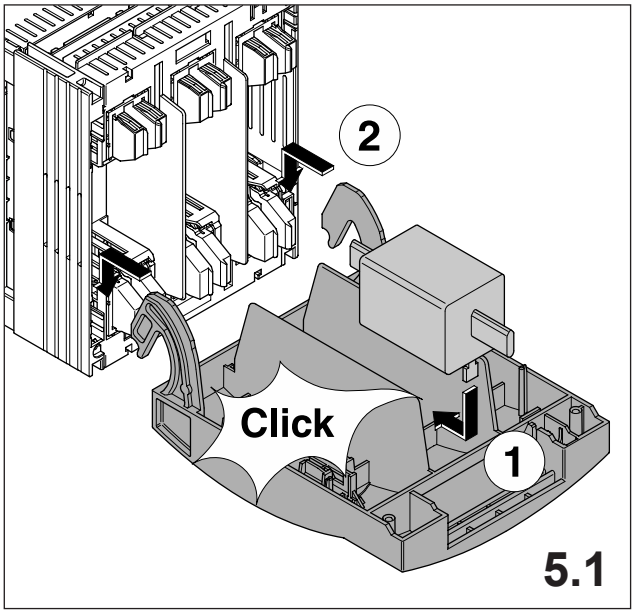

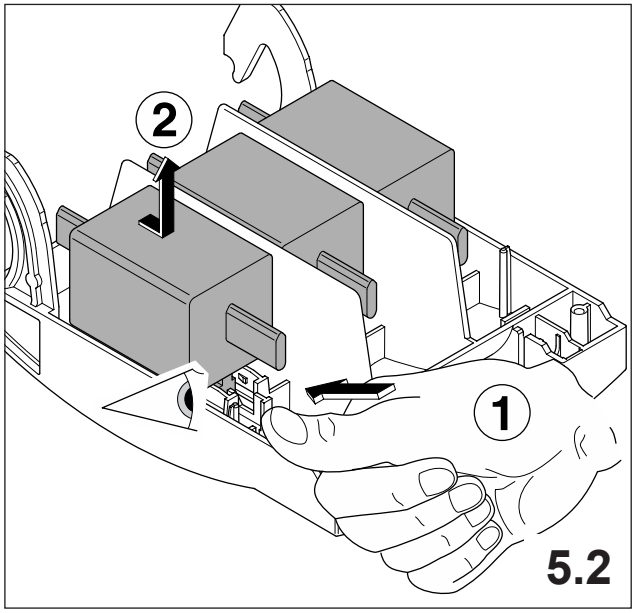

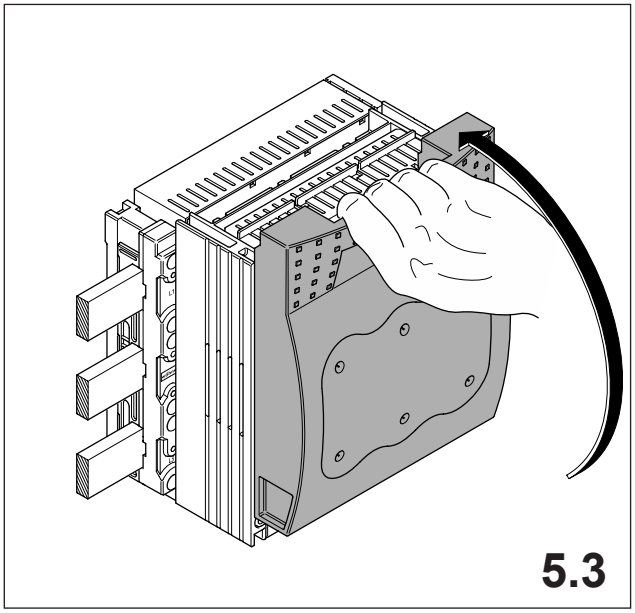

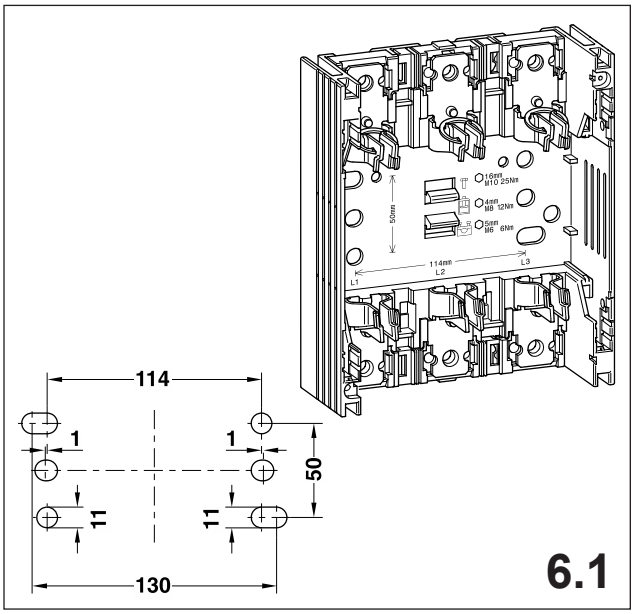
114
1
1
50
11
11
130
6.1

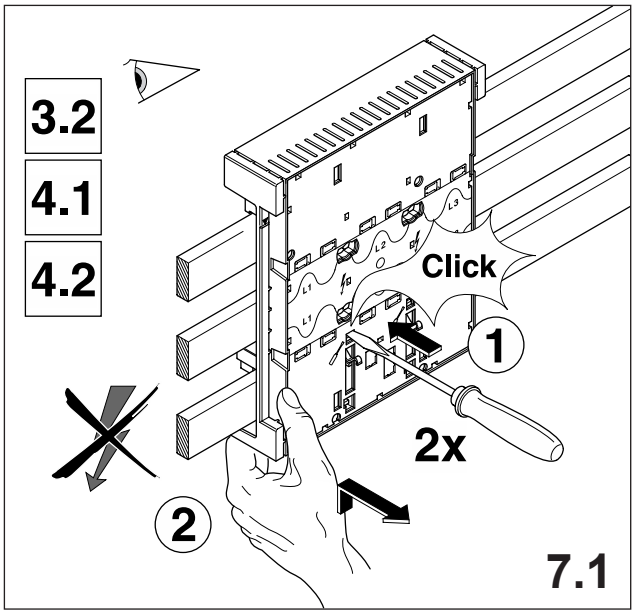
3.2
4.1
4.2
Click
1
2x
2
7.1

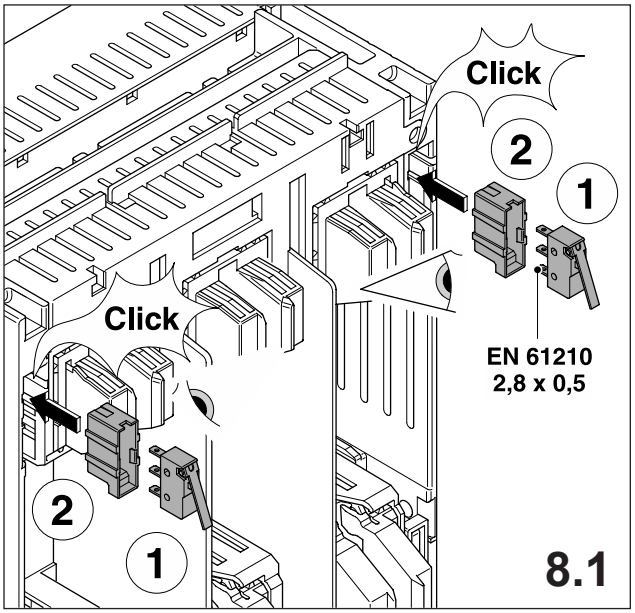
Click
2
1
Click
EN 61210
2,8 x 0,5
2
1
8.1

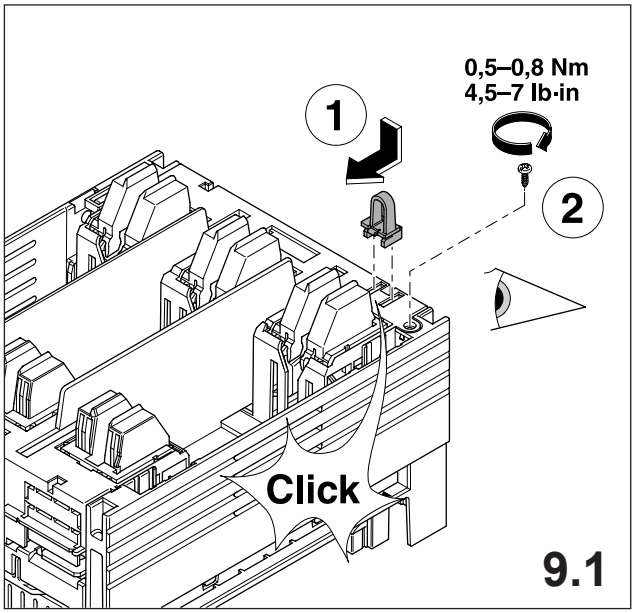
0,5–0,8 Nm
4,5–7 lb·in
1
2
Click
9.1

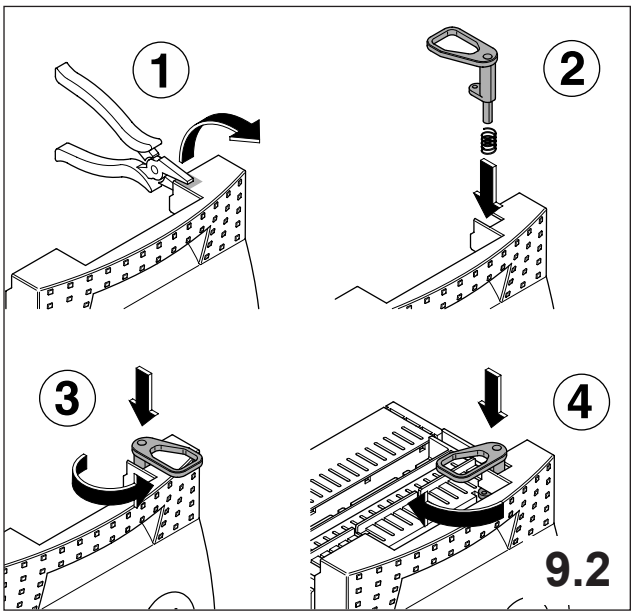
1
2
3
4
9.2

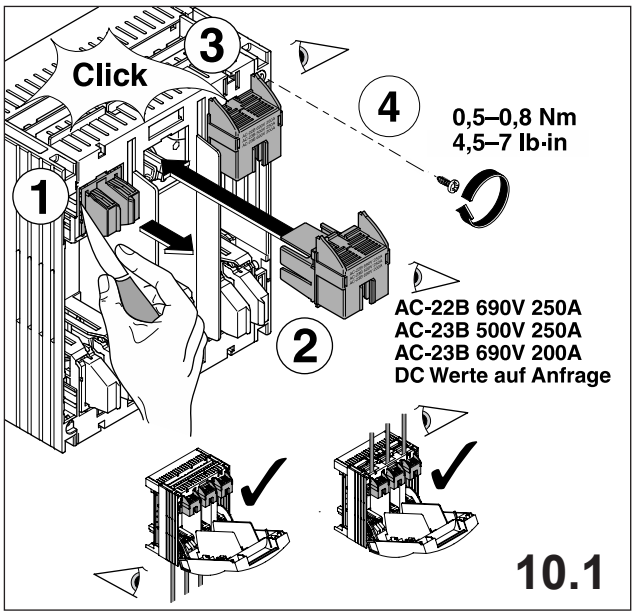
Click
3
4
0,5–0,8 Nm
4,5–7 lb·in
1
2
AC-22B 690V 250A
AC-23B 500V 250A
AC-23B 690V 200A
DC Werte auf Anfrage
10.1