




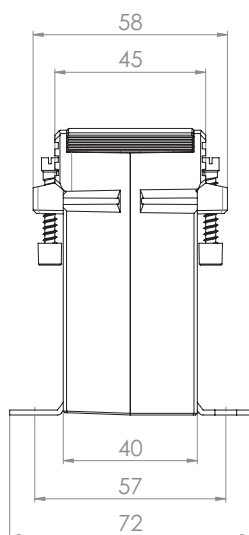

Sběrnice 1	40 x 10 mm
Sběrnice 2	2 x 30 x 5 mm
Kruhový vodič	32 mm
Šířka transformátoru	71 mm
Výška	85,5 mm
Hloubka	58 mm

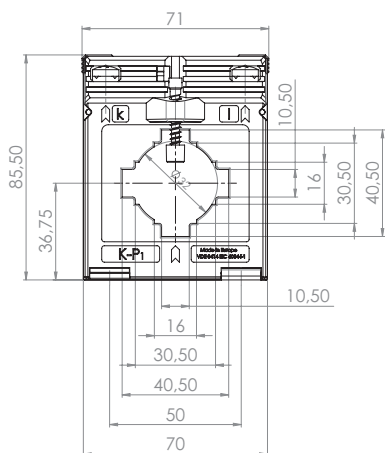

KSK 41.4

Měřicí transformátor

Primární proud [A]	Sekundární proud / Třída	
	333 mV Tř. 1 Obj. č.	333 mV Tř. 0,5 Obj. č.
50	414-9001	
60	414-9002	
75	414-9003	
80	414-9004	
100	414-9005	
150	414-9006	
200	414-9007	
250	414-9008	
300	414-9009	
400	414-9010	414-8010
500	414-9011	
600	414-9012	
750	414-9013	
800	414-9014	
1000	414-9015	

		Obj. č.
	Příchytka na lištu DIN , typ D	55012
	Plombovací krytka , typ B	59041

Další výstupní signály, jako například 22.5 mV, 150 mV, 225 mV na vyžádání.
Třída 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S na vyžádání.