






KSK 105.6N

Měřicí transformátor

Primární proud [A]	Sekundární proud / Třída	
	333 mV Tř. 1 Obj. č.	333 mV Tř. 0,5 Obj. č.
2500	1056N-9001	
3000	1056N-9002	
3200	1056N-9003	1056N-8003

Sběrnice 1	100 x 55 mm
Kruhový vodič	55 mm
Šířka transformátoru	129 mm
Výška	214 mm
Hloubka	78 mm

		Obj. č.
	Příchytka na lištu DIN	–
	Plombovací krytka , typ C	59042

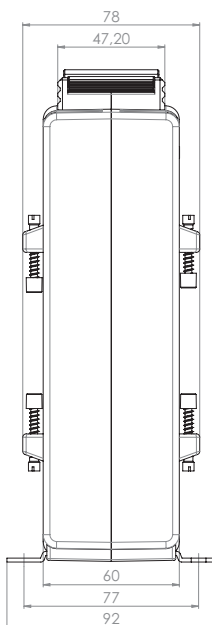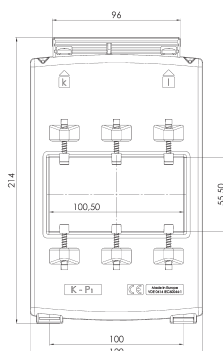

Další výstupní signály, jako například 22.5 mV, 150 mV, 225 mV na vyžádání.
Třída 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2S na vyžádání.